


نصب چراغ

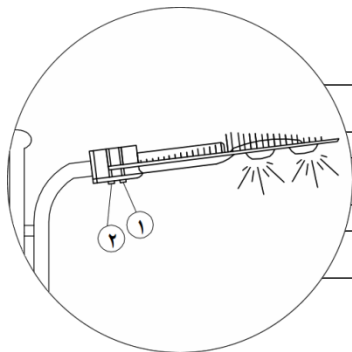

۱ شل کردن دو پیچ ۱ و ۲

۲ حرکت دادن چراغ به سمت بازو

۳ بستن پیچ ها با نیروی مناسب

قطعات الکتریکی و مکانیکی :

۱- بدنه

۲- درب درایور

۳- لنز

۴- لوله گیر

0.90	ضریب توان
8-12 m	ارتفاع نصب
0-25 deg	زاویه نصب مناسب
0.035 m ²	حداکثر سطح مقاوم در برابر باد
13 N.m	محکم کردن مناسب پیچ نصب چراغ
4.8 kg	حداکثر وزن
42-58 (mm)	قطر لوله مورد استفاده

شرایط ضمانت

مشتری گرامی : ضمن سپاس فراوان از اعتماد و حسن انتخاب شما ، به آگاهی می رساند کلیه چراغ های LED صنایع روشنایی تک نور در صورت استفاده صحیح و بکارگیری مناسب دارای ضمانت تعمیر یا تعویض می باشند.

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:

- ضرب دیدگی ، سوراخ شدن و شکستگی بدنه یا لنز چراغ
- باز کردن لنز چراغ
- هرگونه آسیب ناشی از عدم اتصال صحیح کابل به ترمینال چراغ
- اعمال ولتاژ خارج از محدوده (محدوده مجاز : 180-265V.AC)
- نفوذ آب به دلیل شل بودن مهره کابلگیر گلند و یا پیچ درب چراغ

کاربر گرامی ، لطفا قبل از نصب چراغ های خیابانی LED به موارد زیر توجه فرمایید

- ۱ - به ولتاژ تغذیه چراغ دقت کنید.
- ۲ - قبل از اتصال چراغ به شبکه برق، از صحت مقدار ولتاژ اطمینان حاصل نمایید.
- ۳ - دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیدا به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- ۴ - حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه زمین حفاظتی متصل نمایید.
- ۵ - پس از پایان مراحل نصب، حتماً درب کنترل گیر چراغ را توسط قفل های مربوطه محکم ببندید.