

LED

چراغ چمنی
آترین

Atarin




Atarin T27-01

SPECIFICATION


مشخصات

Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	18	توان نامی چراغ (W)
2SDCM	رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)	0.081	جریان ورودی نامی (Vac=230)
9	کد حفظ شار نوری	24	ولتاژ نامی مدول (Vdc)
740/229	کد نورسنجی	SMD	منبع نوری
65	درجه آب بندی (IP)	20	تعداد LED تکی بکار رفته در مدول
آهن	جنس بدنه	1.5	توان نامی LED تکی
UV پلی کرینات ضد	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	1980	شار نوری (Lm)
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	106	بهره نوری (Lm/W)
11.8	وزن (kg)	230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (Vac/Hz)
140 x 140 x 865	ابعاد چراغ (mm)	90~260 / 50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Vac/Hz)
25 (C°)	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ	PF ≥ 95%	ضریب توان
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)	THD ≤ 10%	اعوجاج هارمونیک
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)	غیر یکپارچه	نوع مدول
50000	طول عمر اسمی (ساعت)	75	شاخص نمود رنگ

Product Map (mm)

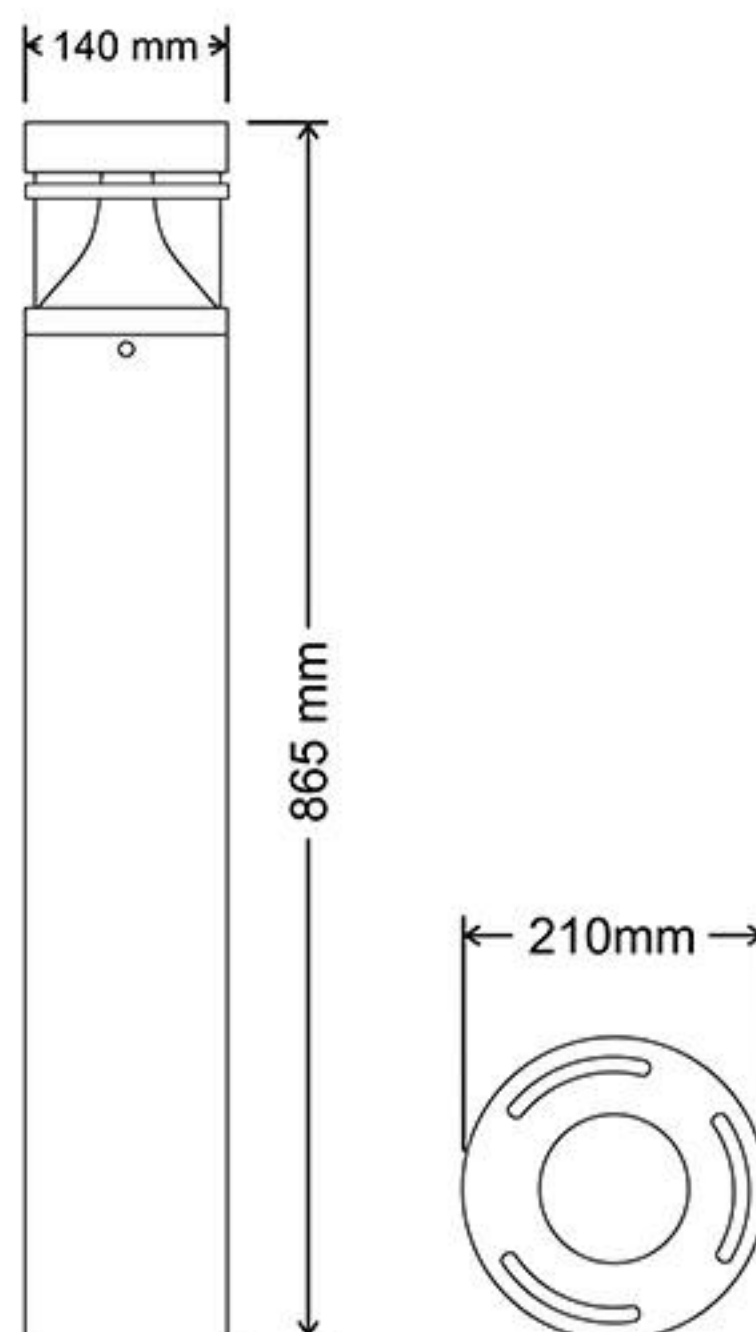

منحنی پخش نور

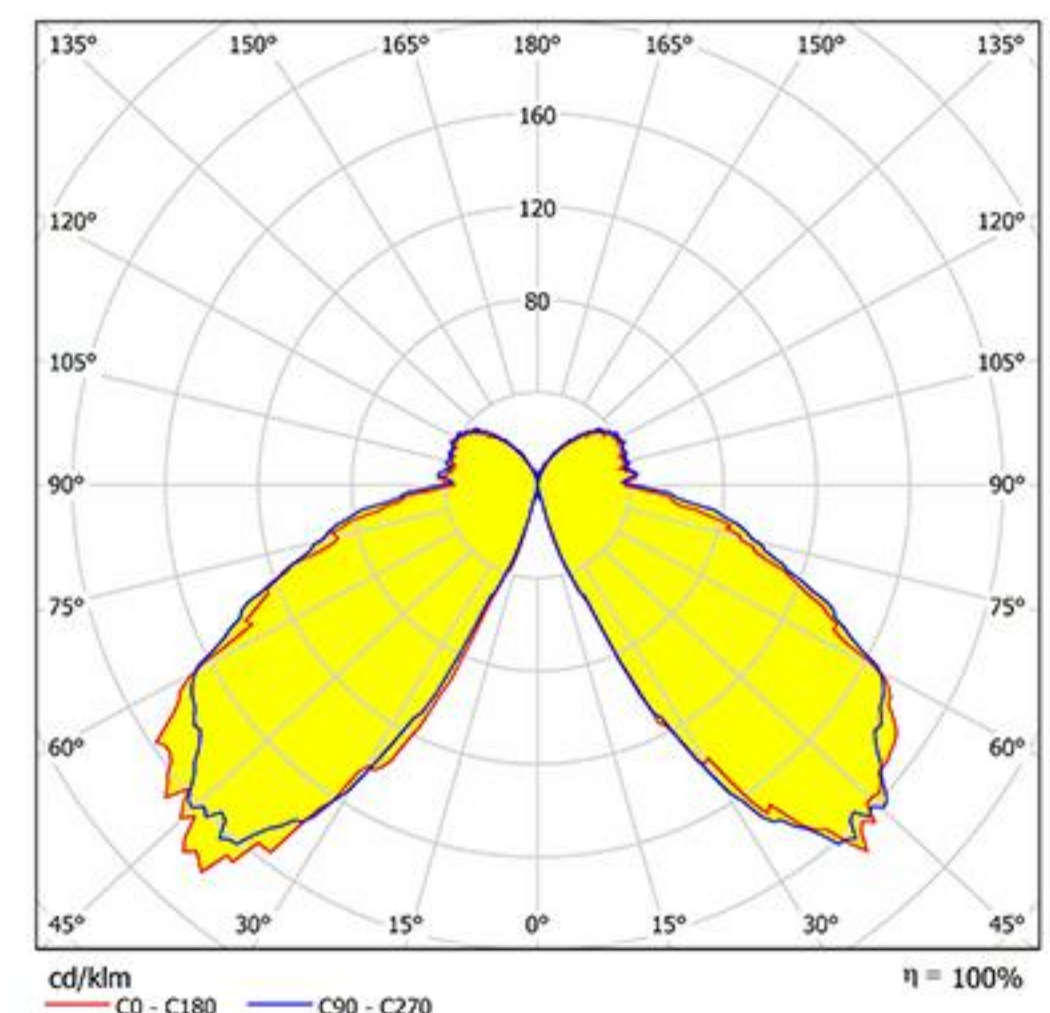

18W