

شرکت اصفهان آلودمین

تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



پنل های سقفی و لامپ های LED

Indoor lighting



پنل سقفی Back-light



- قابل نصب بصورت توکار و روکار
- مصرف انرژی بسیار کم و بازده نوری بالا
- طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
- جهت روشنایی داخلی محیط های مسکونی، اداری و تجاری
- سازگار با محیط زیست

LED Driver input



input 220 V

Installation and Operation + **نصب و بهره برداری چراغ**

• جهت راه اندازی مطابق با راهنما سیم ورودی درایور را به AC220 V اتصال دهید.

Light Distribution Curve

منحنی پخش نور

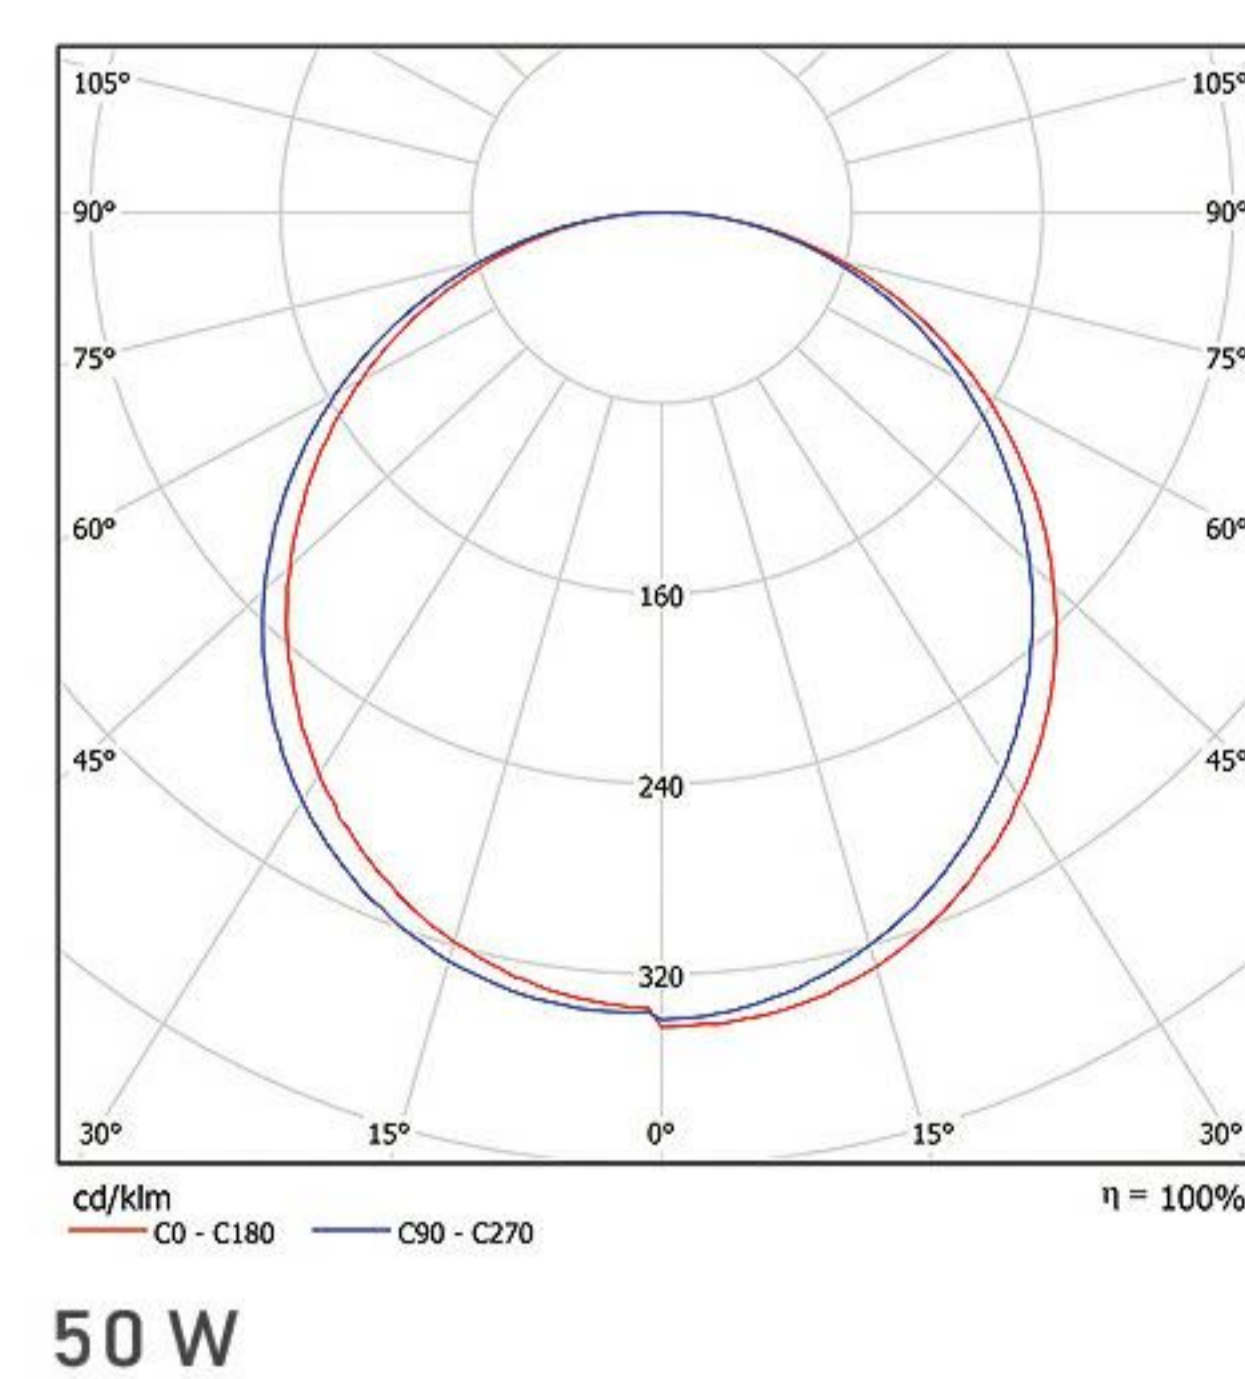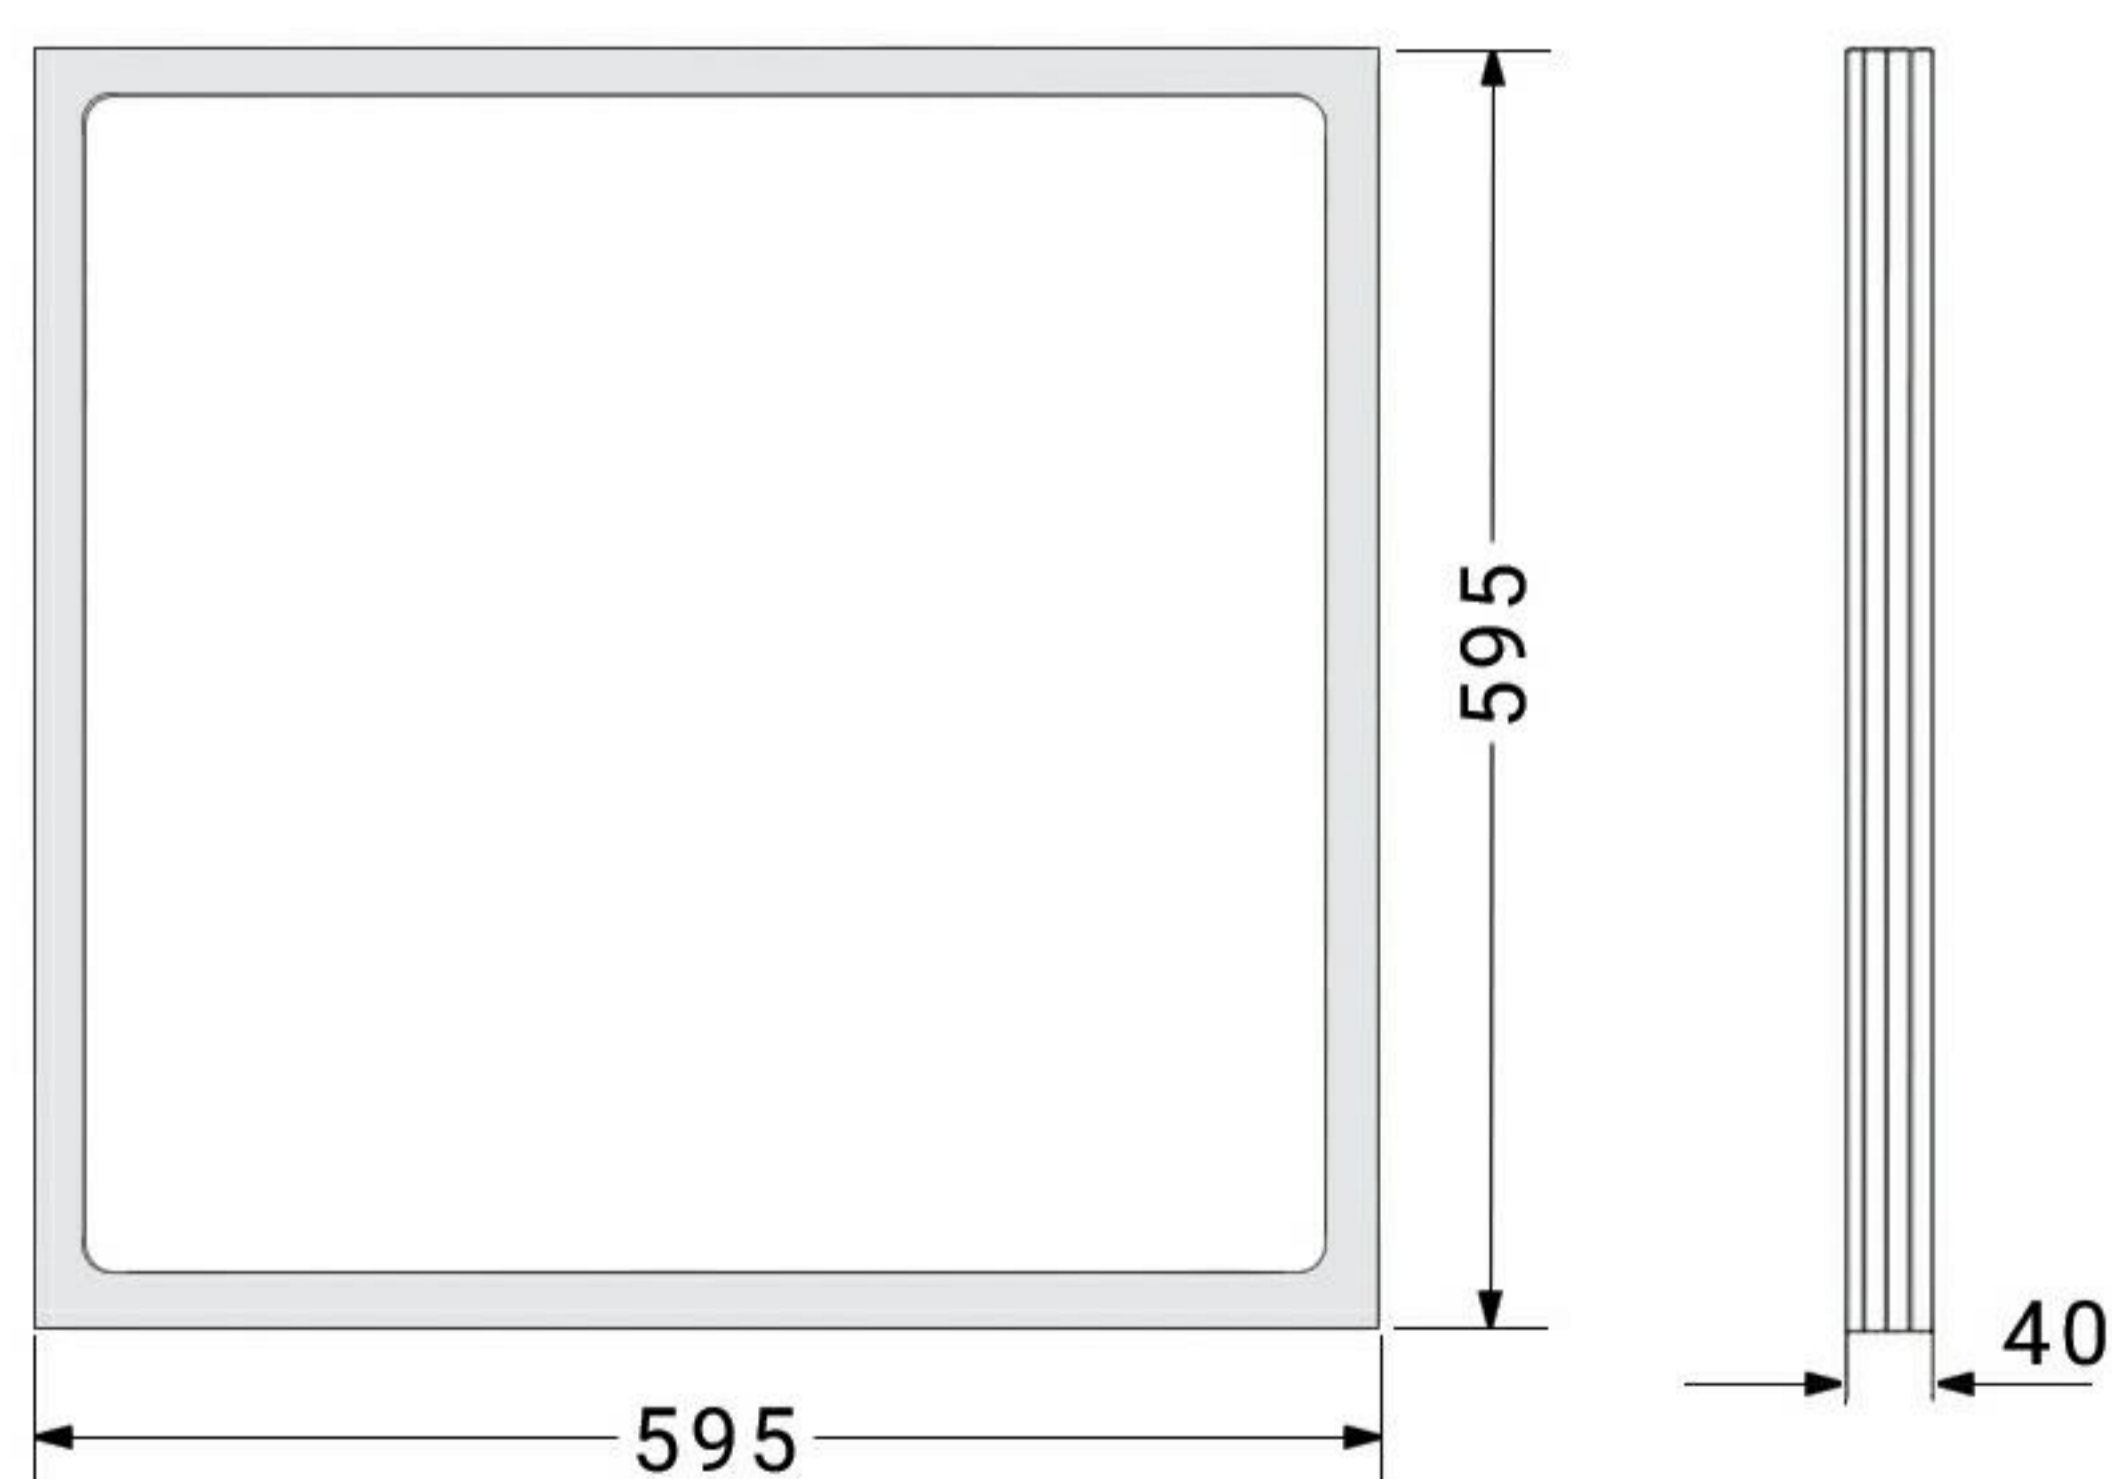



Mahtab Back-light T22-02

Visit Online



SPECIFICATION

غیر یکپارچه	نوع مدول	50	محدوده توان (W)
Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	50	فرکانس (Hz)
PS	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	110-250	ولتاژ ورودی (V)
-30 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)	7100	شار نوری (Lm)
40	درجه حفاظت IP	130	بازده نوری (Lm/W)
+A	گروه بازده انرژی	0.97	ضریب توان
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	0.91	Efficiency
توکار و روکار	نوع نصب	THD ≤ 15%	اعوجاج هارمونیک
3	حداکثر وزن (kg)	SMD LED	منبع نوری
595 x 595 x 40	ابعاد چراغ (mm)	324	تعداد LED تکی بکار رفته در پنل
600 x 600 x 45	ابعاد بسته بندی (mm)	3000~6500	دمای رنگ (K°)

مشخصات

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم
خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰
تلفن : ۴۵۶۴۲۳۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
۴۵۶۴۲۹۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
فکس : ۴۵۶۴۲۶۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
ایمیل : info@taknoor.com

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما
فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵
تلفن : ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ - ۳۱ (+۹۸)
۳۲۱۲۱۳۶۸ - ۳۱ (+۹۸)
فکس : ۳۲۱۲۱۳۶۹ - ۳۱ (+۹۸)
وب سایت : www.Taknoor.com