

شرکت اصفهان آلودمین

تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی




پنل های سقفی و لامپ های LED

Indoor lighting



پنل سقفی H-light

- مصرف انرژی بسیار کم و بازده نوری بالا
- طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
- قابل نصب بصورت توکار و روکار
- جهت روشنایی داخلی محیط های مسکونی، اداری و تجاری
- سازگار با محیط زیست

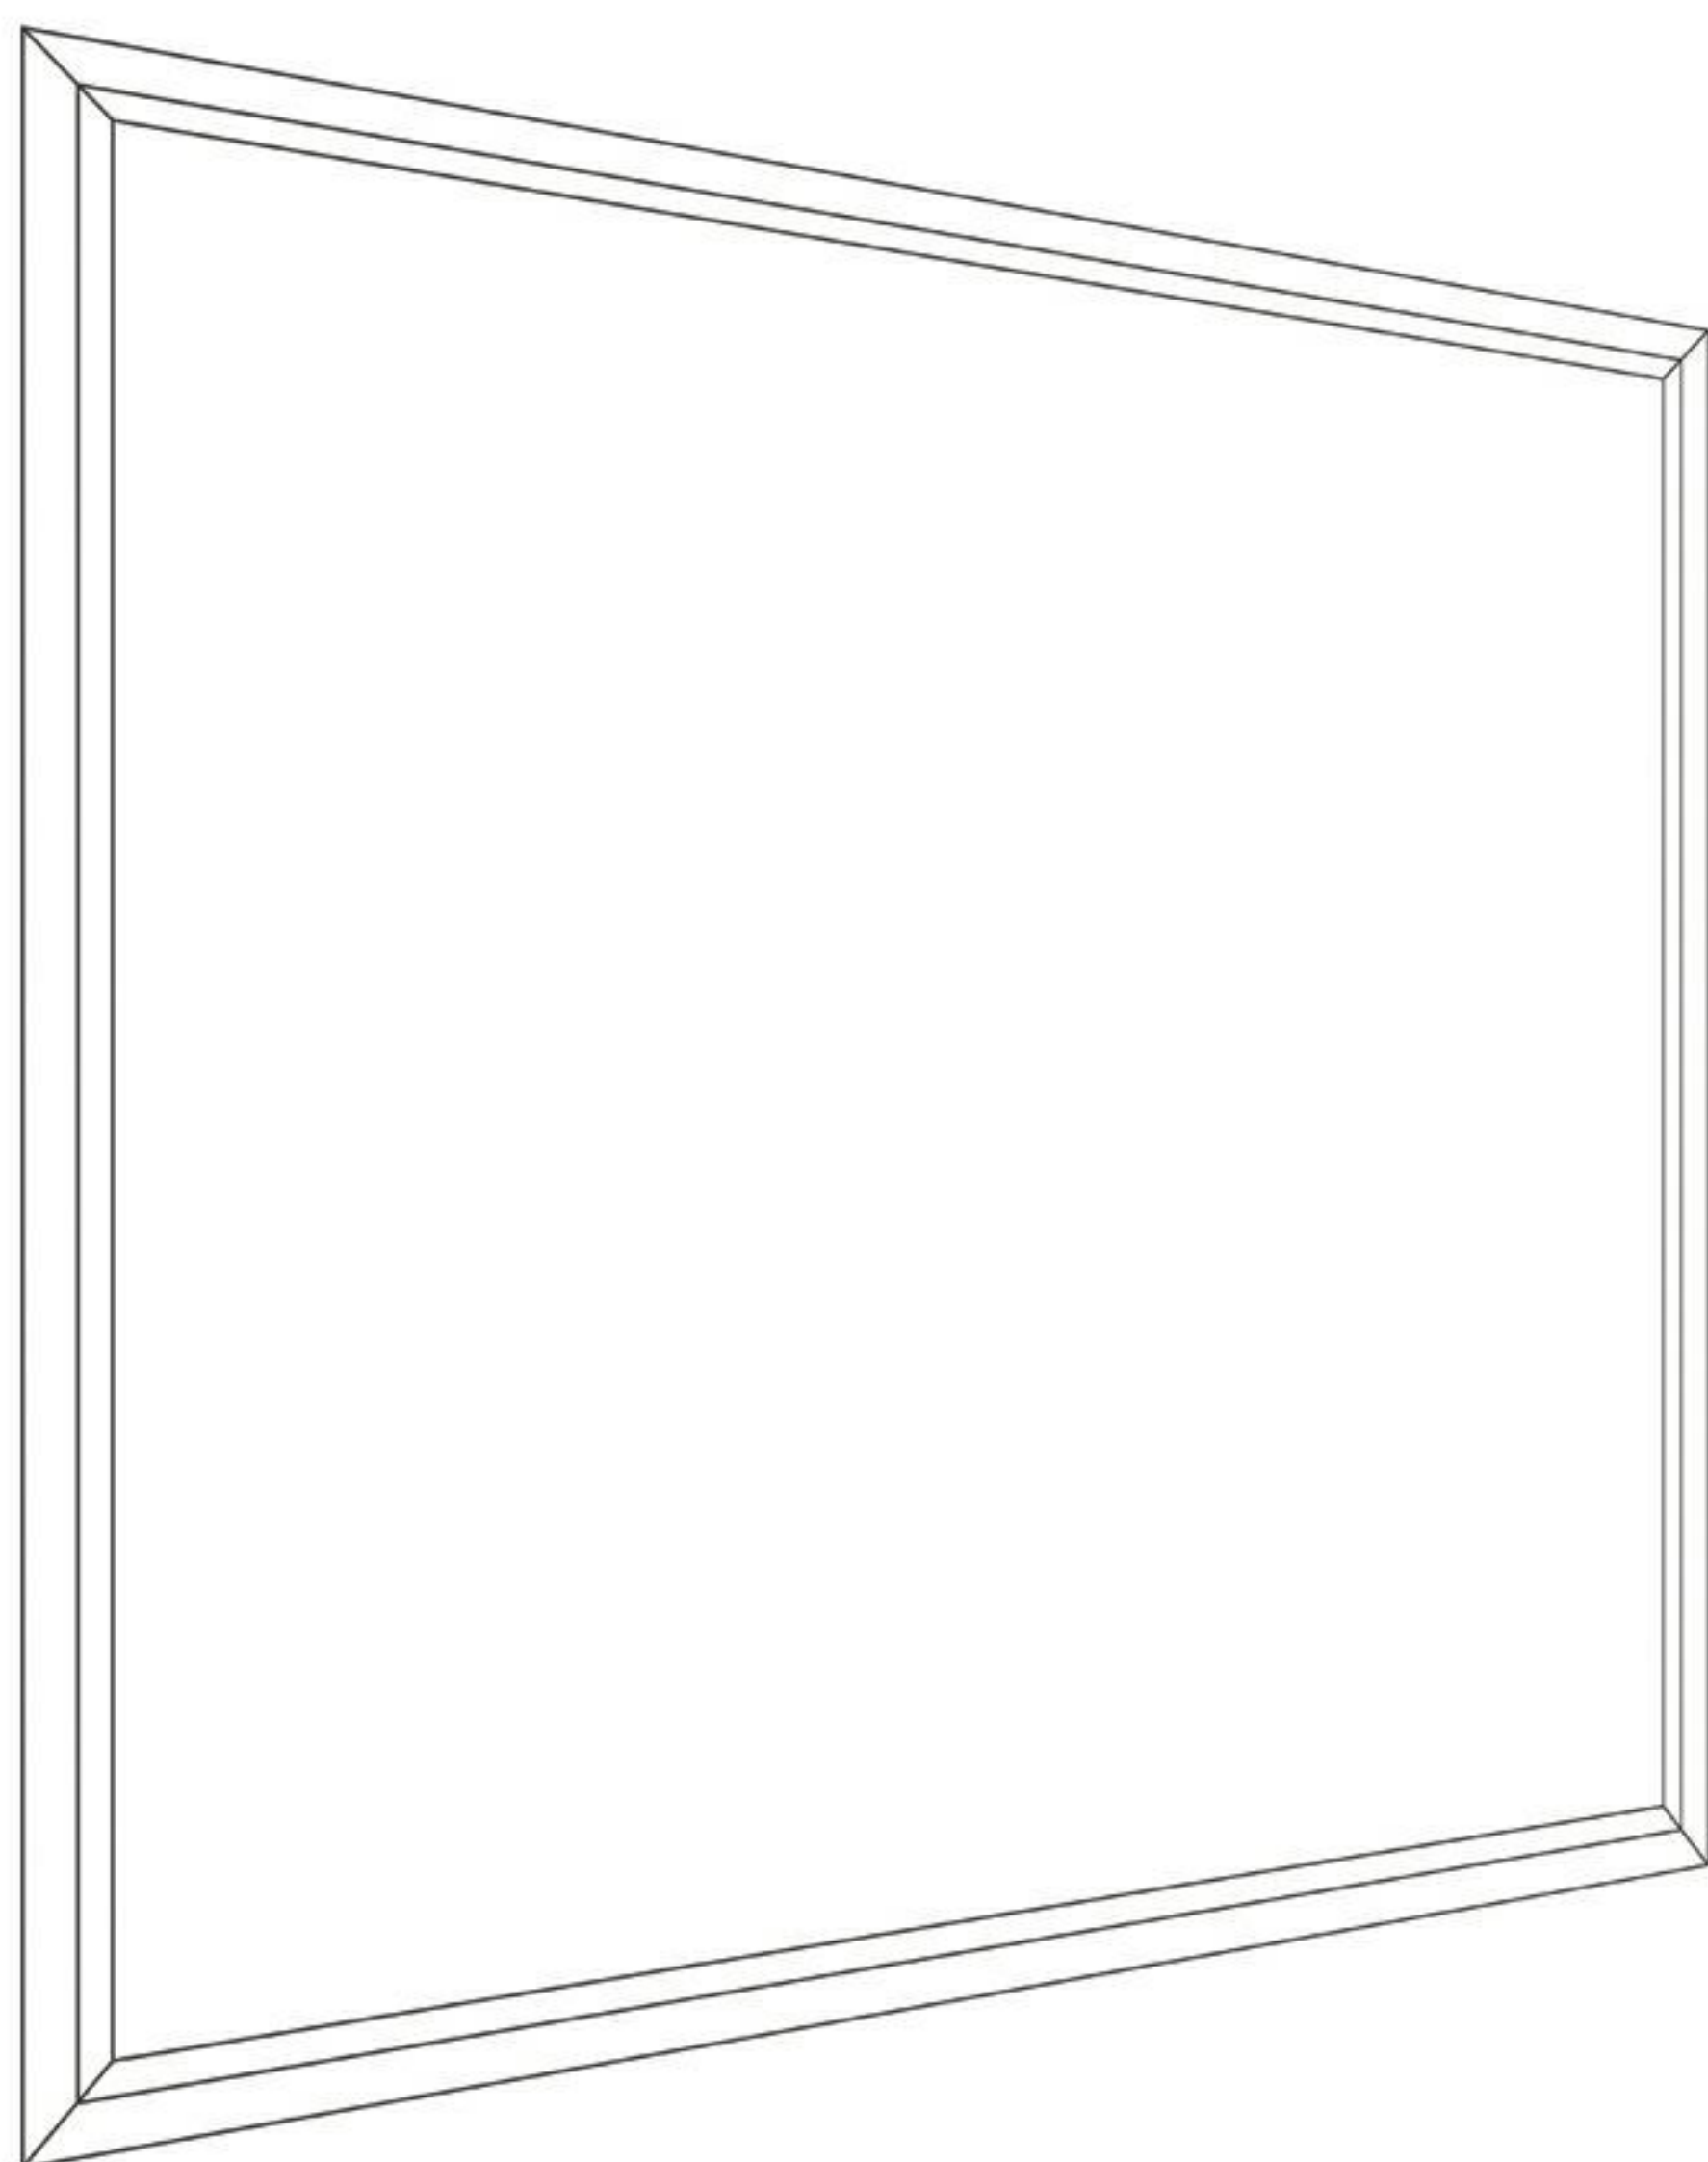

LED Driver input



input 220 V

Installation and Operation + **نصب و بهره برداری چراغ**

جهت راه اندازی مطابق با راهنما سیم ورودی درایور را به AC220 V اتصال دهید.

Light Distribution Curve

منحنی پخش نور

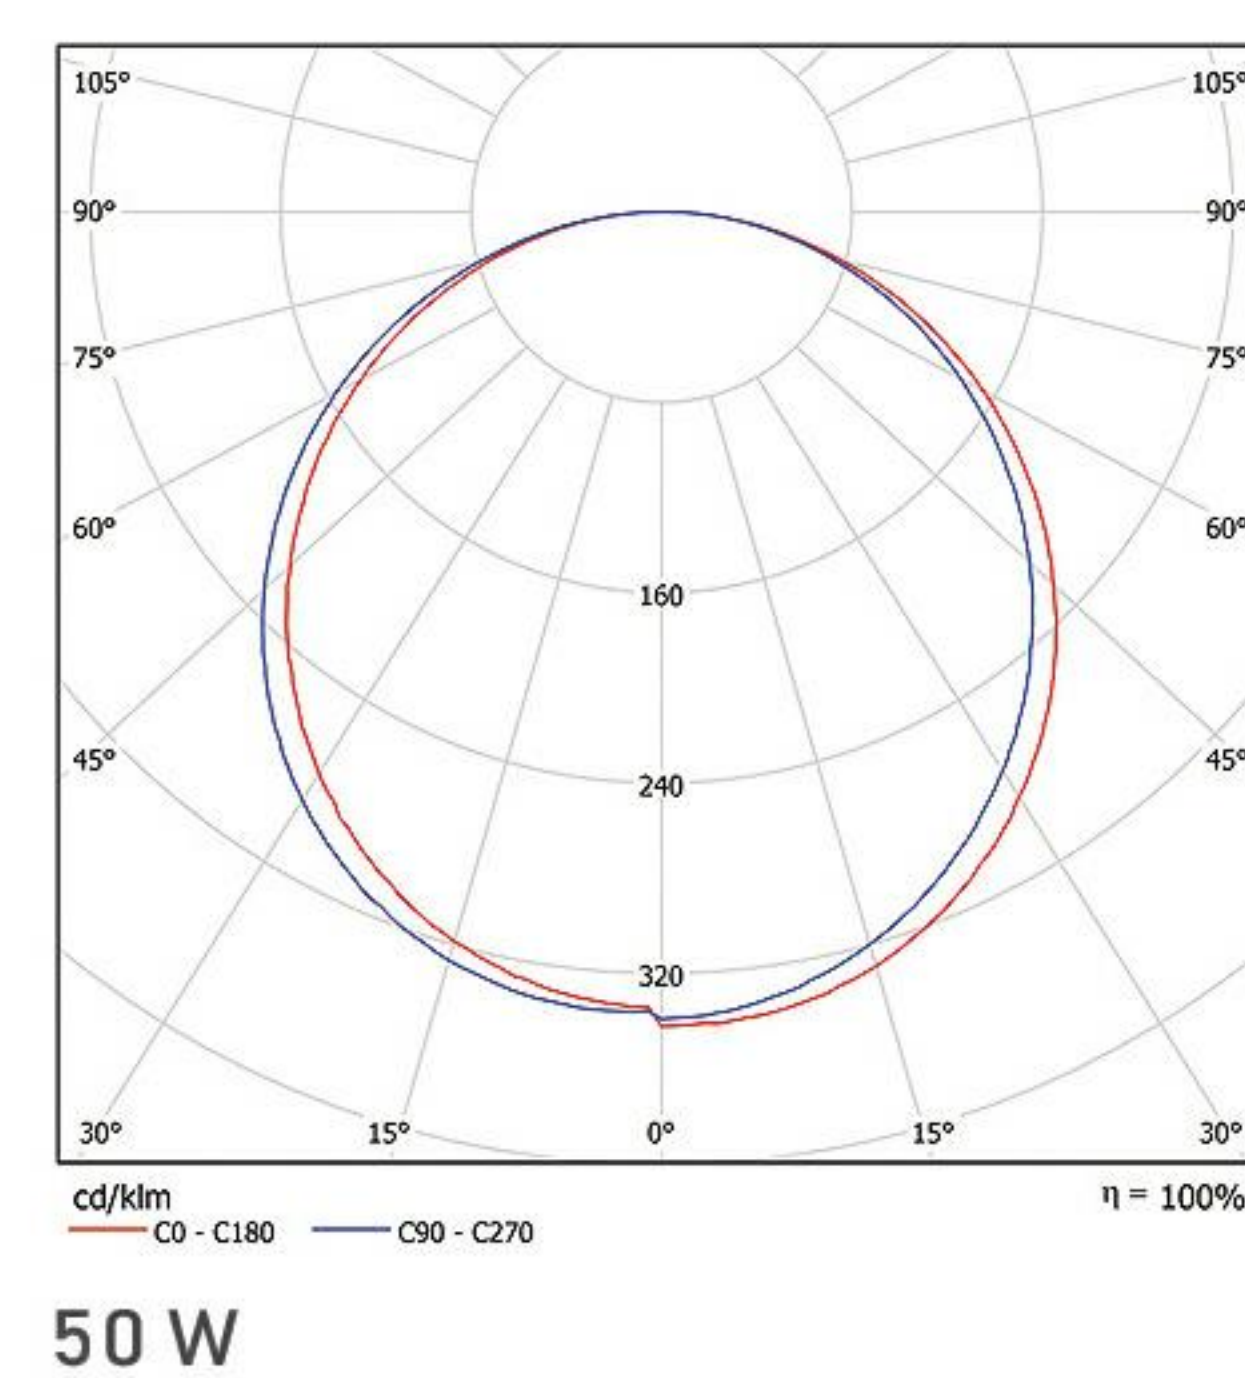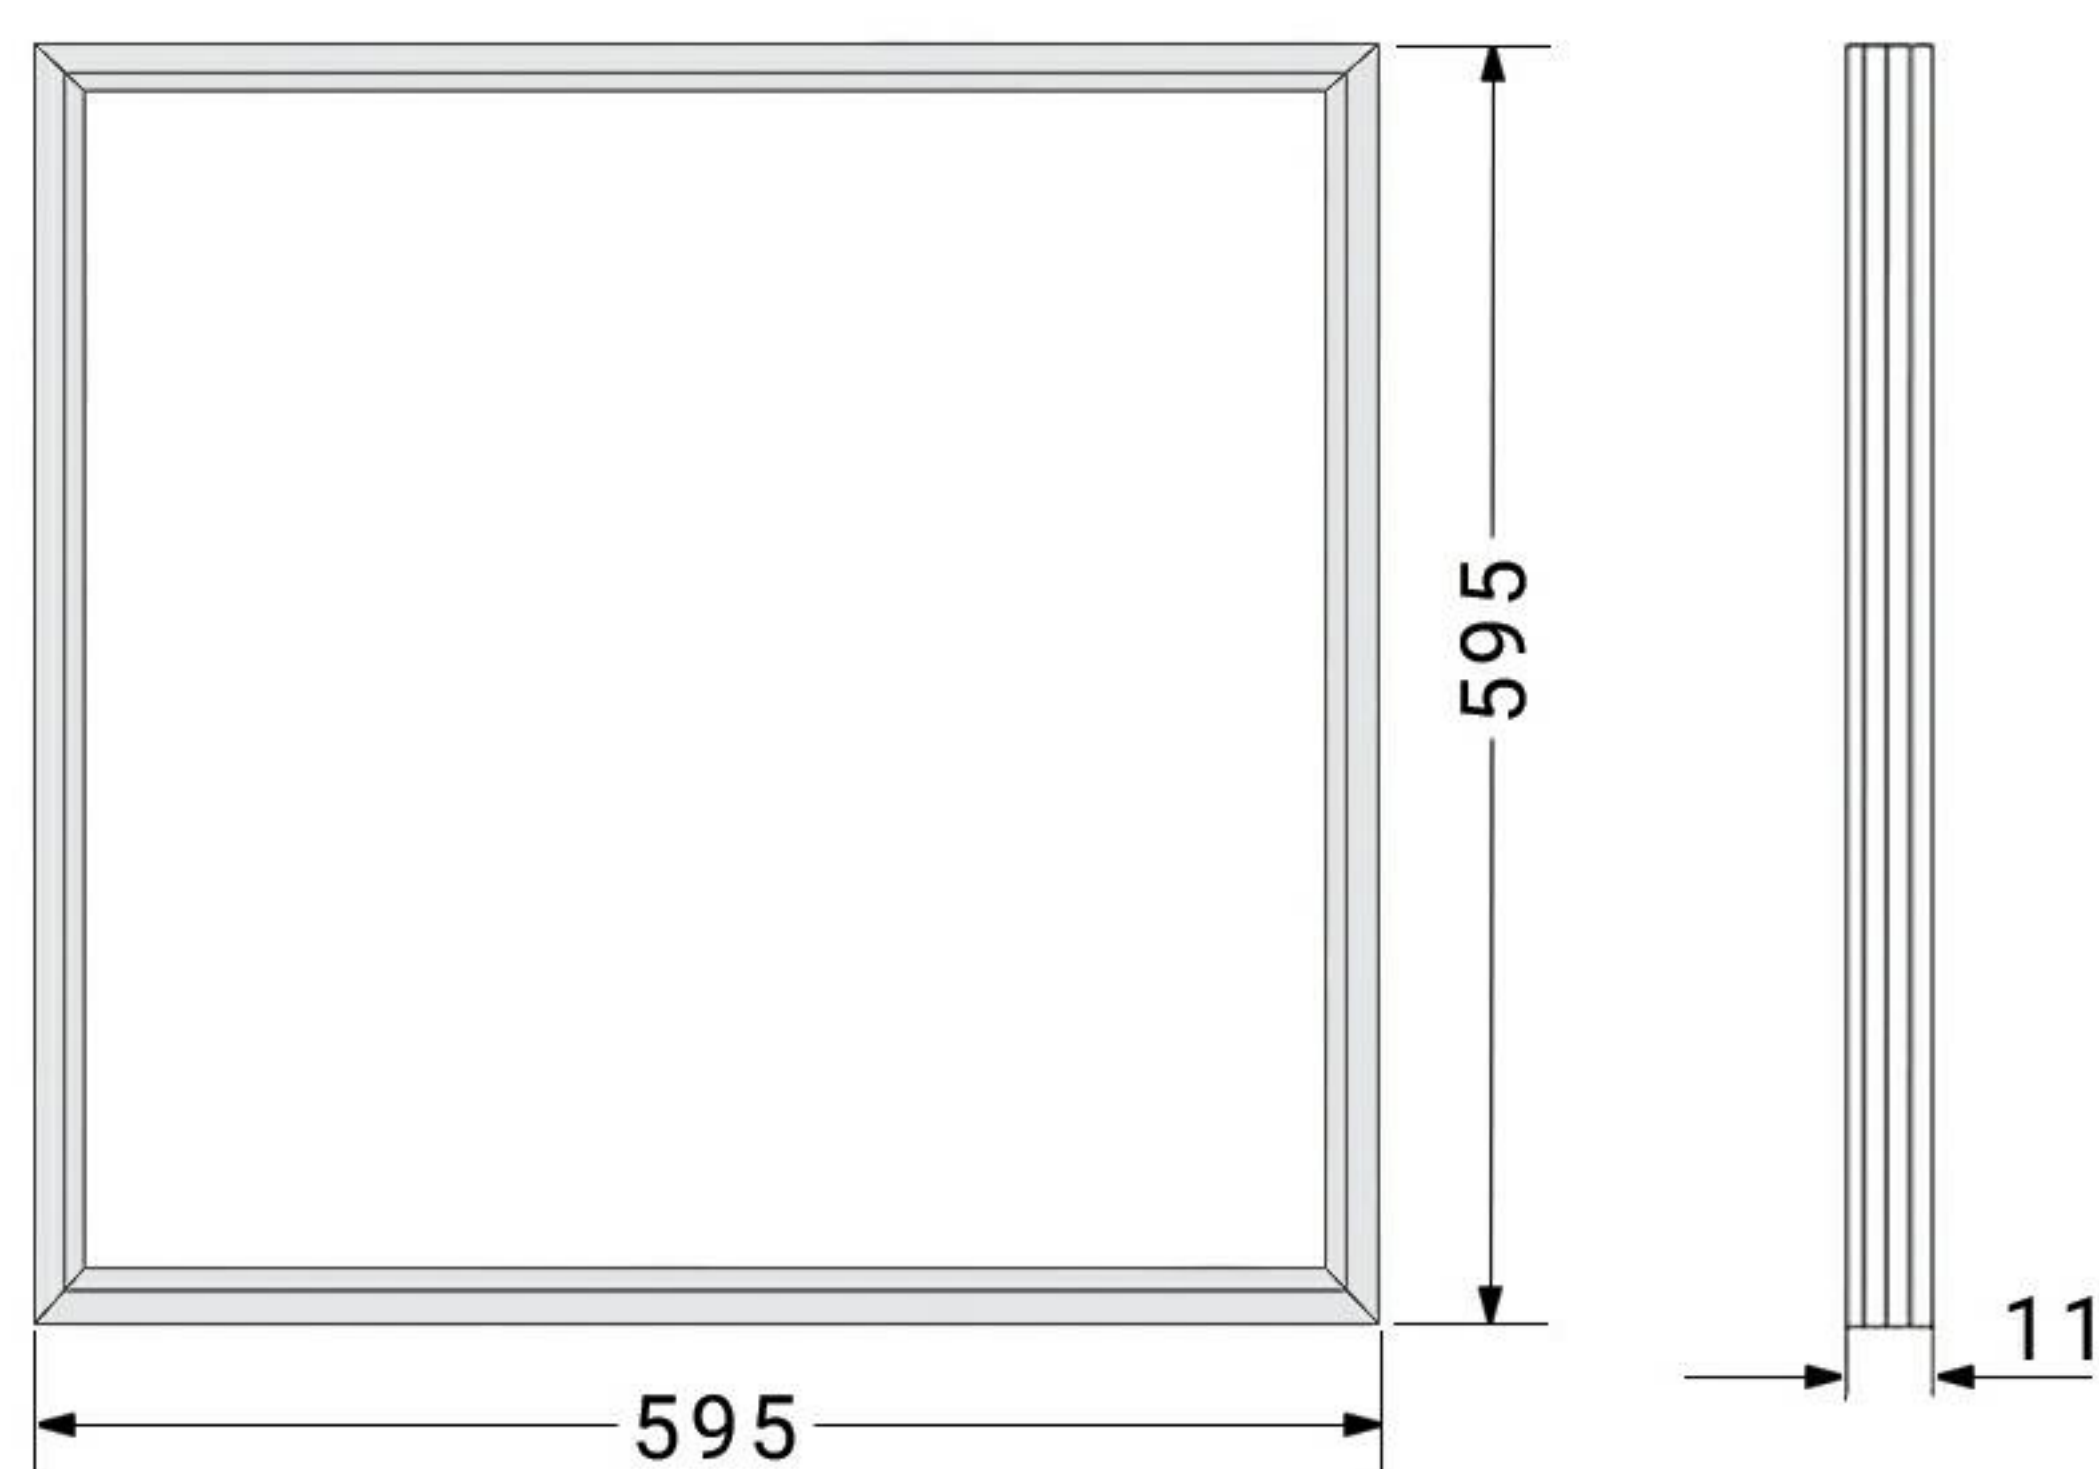



Mahtab H-light T22-01

Visit Online

SPECIFICATION

غیر یکپارچه	نوع مدول	50	محدوده توان (W)
Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	50	فرکانس (Hz)
PS	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	110-250	ولتاژ ورودی (V)
-30 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)	6500	شار نوری (Lm)
40	درجه حفاظت IP	125	بازده نوری (Lm/W)
+A	گروه بازده انرژی	0.97	ضریب توان
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	0.91	Efficiency
توکار و روکار	نوع نصب	THD ≤ 15%	اعوجاج هارمونیک
2	حداکثر وزن (kg)	SMD LED	منبع نوری
595 x 595 x 11	ابعاد چراغ (mm)	264	تعداد LED تکی بکار رفته در پنل
600 x 600 x 15	ابعاد بسته بندی (mm)	3000~6500	دمای رنگ (K°)

مشخصات

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com