

شرکت اصفهان آلومنین

# تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED  
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



## چراغ‌های خیابانے

Outdoor lighting



## چراغ خیابانی



- قابلیت نصب لامپ 150 و 250 وات
- شیشه سکوریت برای خیرگی کمتر و ایمنی بیشتر
- قابلیت باز شدن درب چراغ تا 180 درجه
- قابلیت نصب فیوز جهت قطع کامل چراغ



Installation and Operation

نصب و بهره برداری چراغ

Guide





• مجهز به جک نگهدارنده درب چراغ

• قابلیت تعویض و تعمیر قطعات الکتریکی و لامپ به صورت کیتی

• قابلیت جایه جایی لامپ در رفلکتور برای دستیابی به پخش نورهای متفاوت

### Light Distribution Curve

### منحنی پخش نور

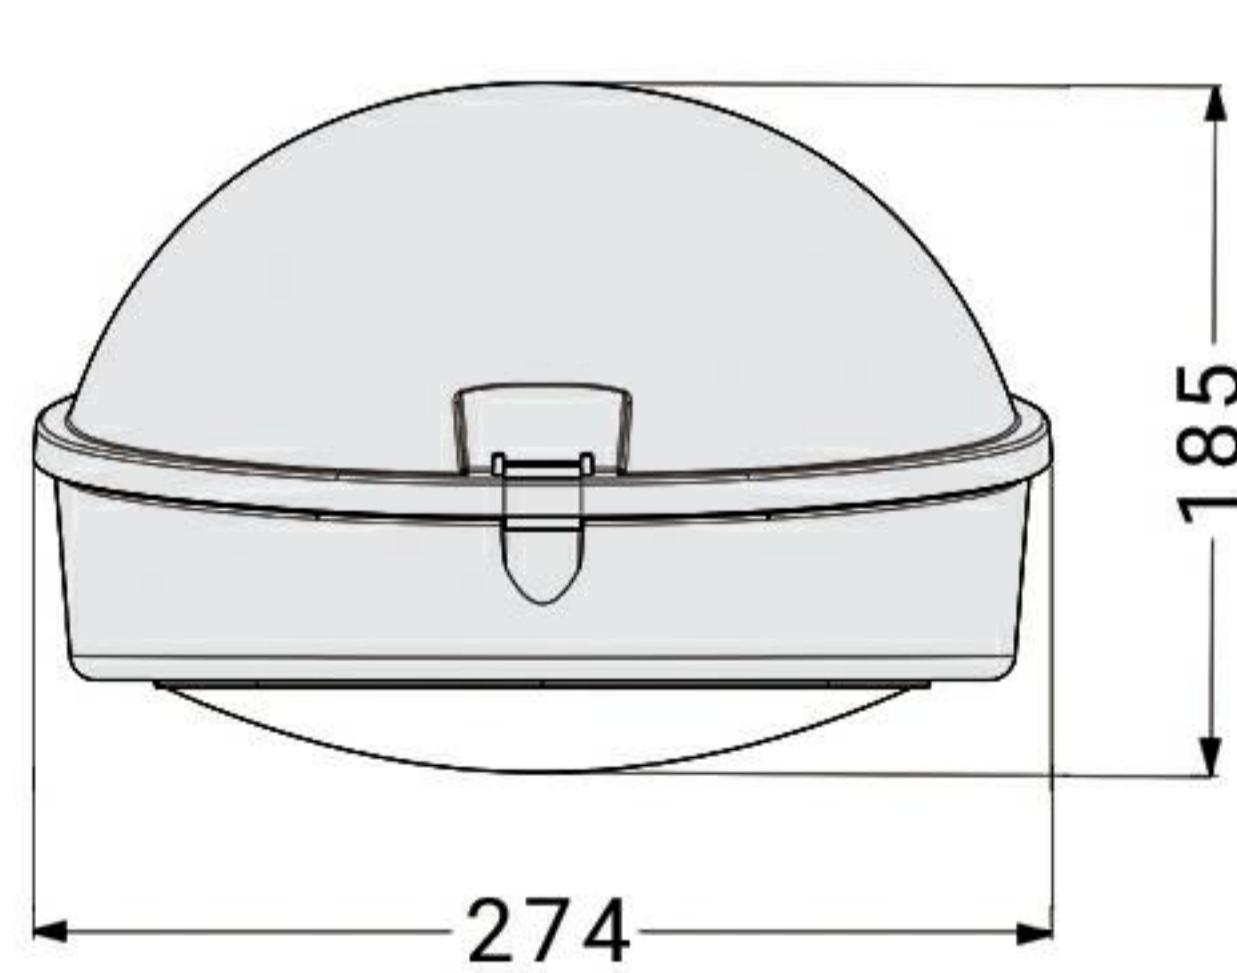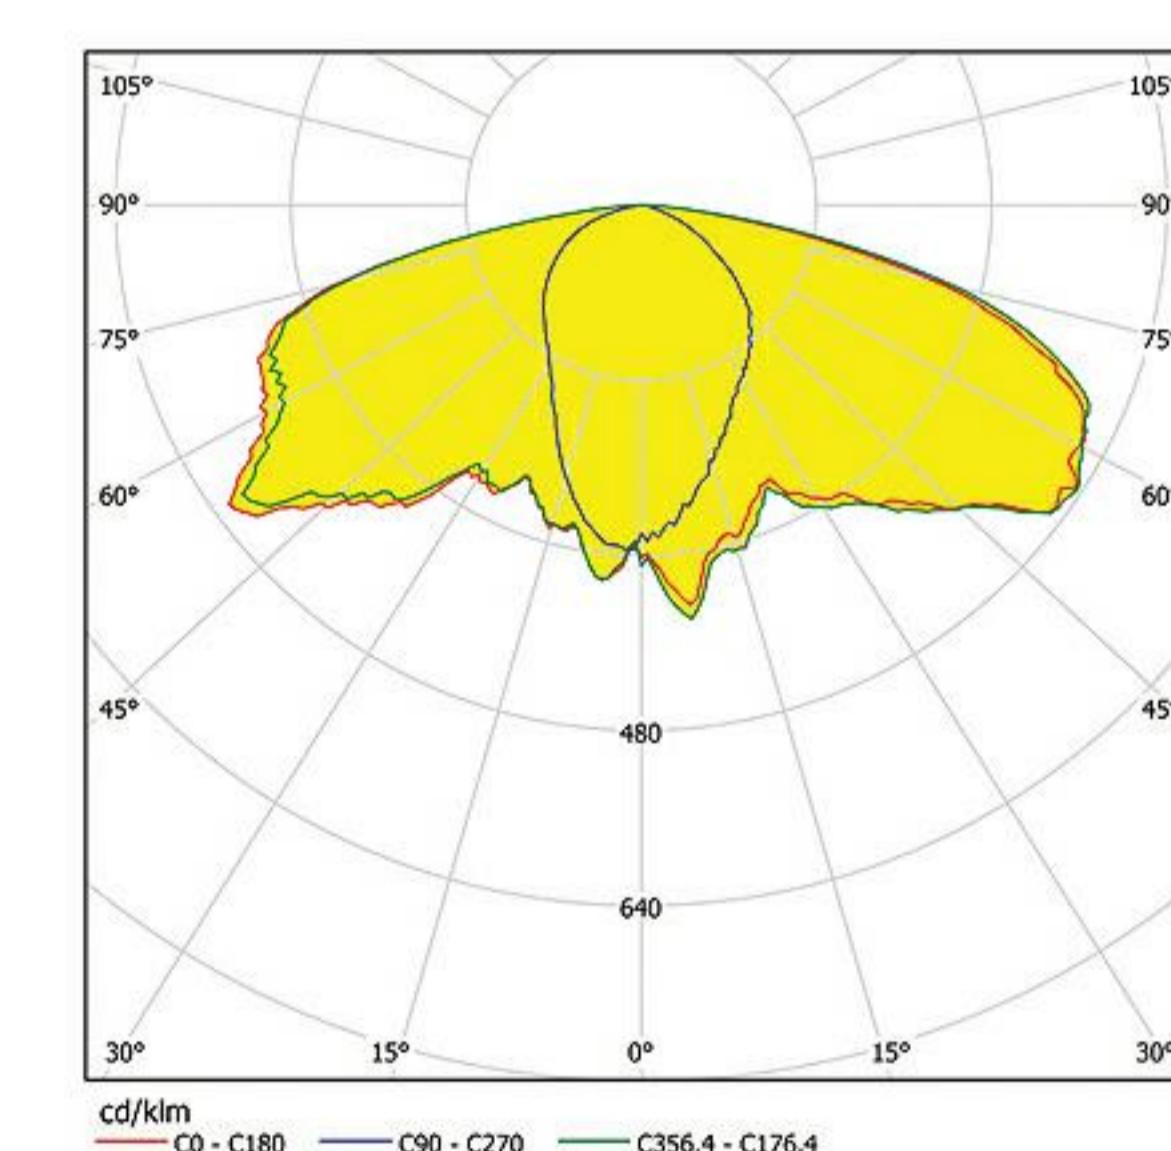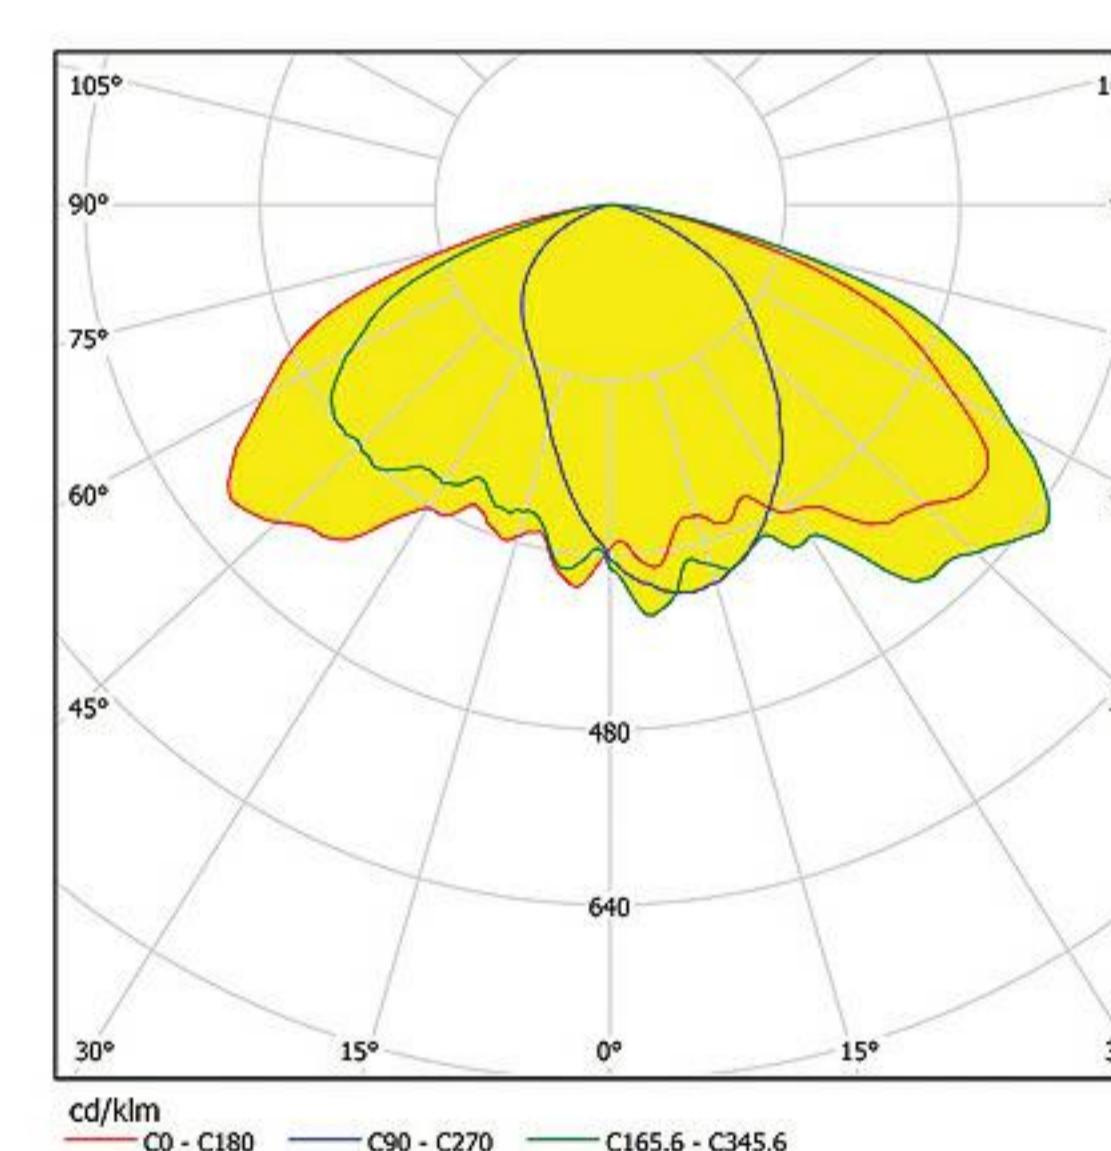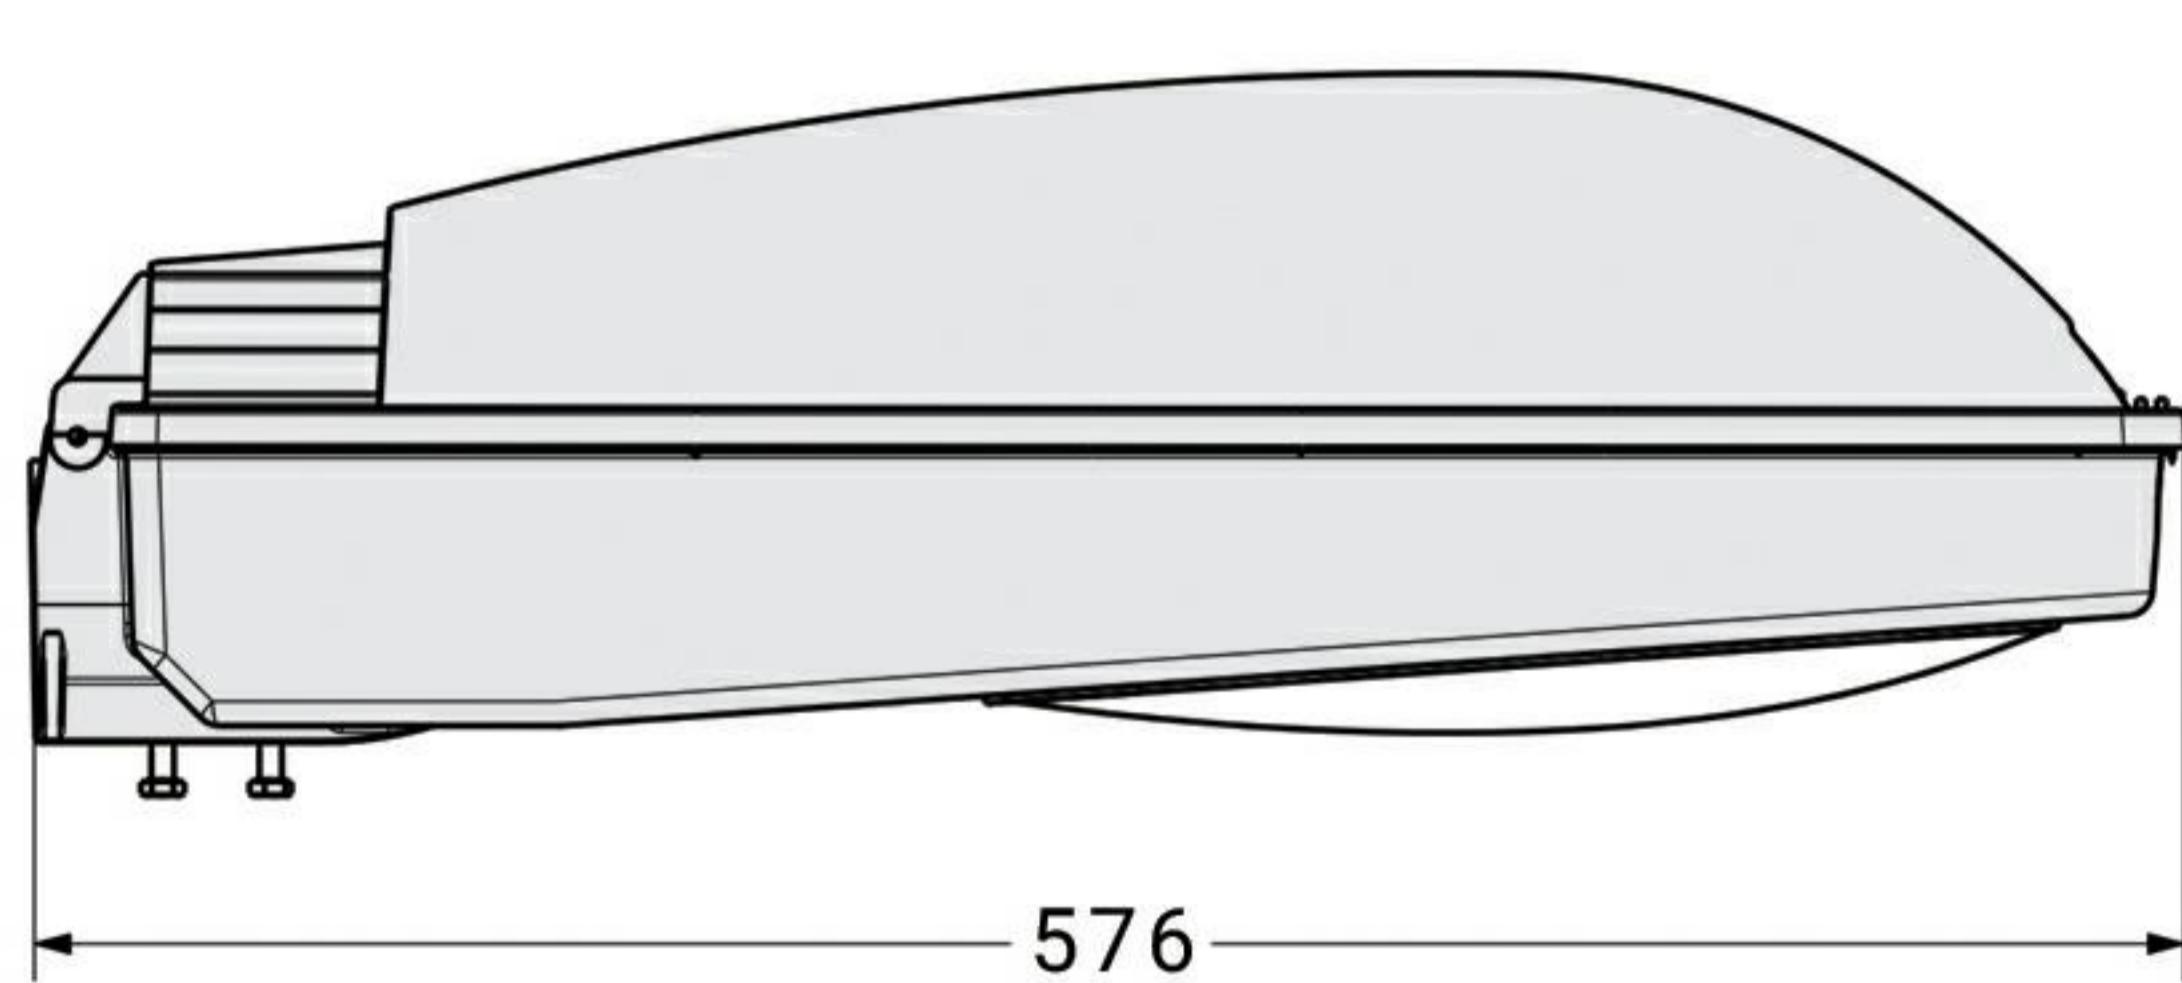

### Lamp Type

### لامپ

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide

|      |      |      |       |       |       |       |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 35 W | 50 W | 70 W | 100 W | 150 W | 250 W | 400 W |
|      |      |      |       |       |       |       |

از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

قابل استفاده

غیر قابل استفاده

لامپ حبابی

لامپ لوله ای



**Badr T03**

Visit Online

## SPECIFICATION

## مشخصات

|                       |                                  |                   |       |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| 35                    | دماي محبيت (C°)                  | 250               | 150   | محدوده توان مصرفی (W) |
| 576 x 274 x 185       | ابعاد چراغ (mm)                  | 306               | 180   | توان واقعي (W)        |
| 8 - 12                | ارتفاع نصب (m)                   | 25320             | 15230 | شار نوري (Lm)         |
| 65                    | درجة حفاظت IP اپتيکال            | 50                | 50    | فرکانس (Hz)           |
| 54                    | درجة حفاظت IP الکتریکال          | 230               | 230   | ولتاژ ورودی (V)       |
| 0.085                 | سطح مقاوم در برابر باد           | 1.430             | 0.880 | جريان ورودی (A)       |
| سكوريت محدب           | حباب                             | 7.9               | 7     | حداکثر وزن (kg)       |
| Class I               | کلاس حفاظت در مقابل شوك الکتریکی | HID               |       | منبع نور              |
| آلومينيوم آنودایز شده | جنس رفلکتور                      | آلومینیوم دایکاست |       | بدنه                  |
| رنگ الکترواستاتیک     | پوشش بدنه                        | E40               |       | سرپیچ لامپ            |
| 640 x 285 x 230       | ابعاد بسته بندی (mm)             | Ø 42 - Ø 48       |       | قطر لوله گیر (mm)     |

# ما به روشنایی شهرمی اندیشیم



## کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم  
خیابان ابوالیحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: (+۹۸) ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵

(+۹۸) ۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵

(+۹۸) ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ فکس:

ایمیل: info@taknoor.com

## دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما  
فاز سوم ، طبقه چهارم ، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: (+۹۸) ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷

(+۹۸) ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸

(+۹۸) ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ فکس:

وب سایت: www.Taknoor.com