

LED

صدف (T06-03)

Sadaf

چراغ پارکی LED




SPECIFICATION


مشخصات

Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	35	توان نامی چراغ (W)
2SDCM	رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)	0.155	جریان ورودی نامی (Vac=230)
9	کد حفظ شار نوری	36	ولتاژ نامی مدول (Vdc)
760/229	کد نورسنجی	SMD LED	منبع نوری
65	درجه آب بندی (IP)	48	تعداد LED تکی بکار رفته در مدول
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	1	توان نامی LED تکی
پلی کربنات ضد UV	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	4572	شار نوری (Lm)
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	130	بهره نوری (Lm/W)
Ø 60	قطر لوله گیر (mm)	230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (Vac/Hz)
5.8	وزن (kg)	100~277 / 50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Vac/Hz)
550 x 550 x 530	ابعاد چراغ (mm)	PF ≥ 95%	ضریب توان
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)	THD ≤ 15%	اعوجاج هارمونیک
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)	غیر یکپارچه	نوع مدول
50000	طول عمر اسمی (ساعت)	75	شاخص نمود رنگ

Product Map (mm)

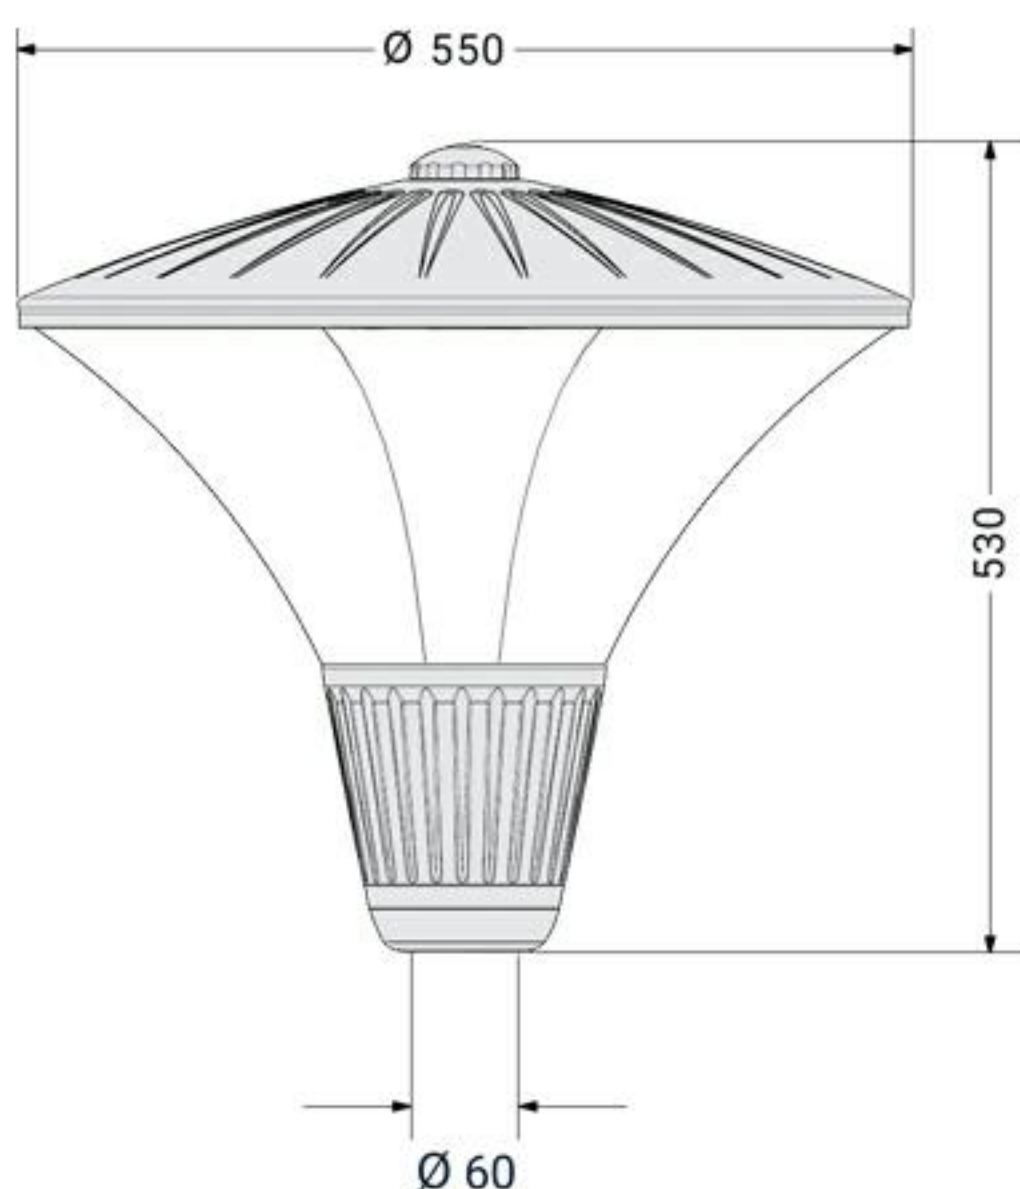

منحنی پخش نور

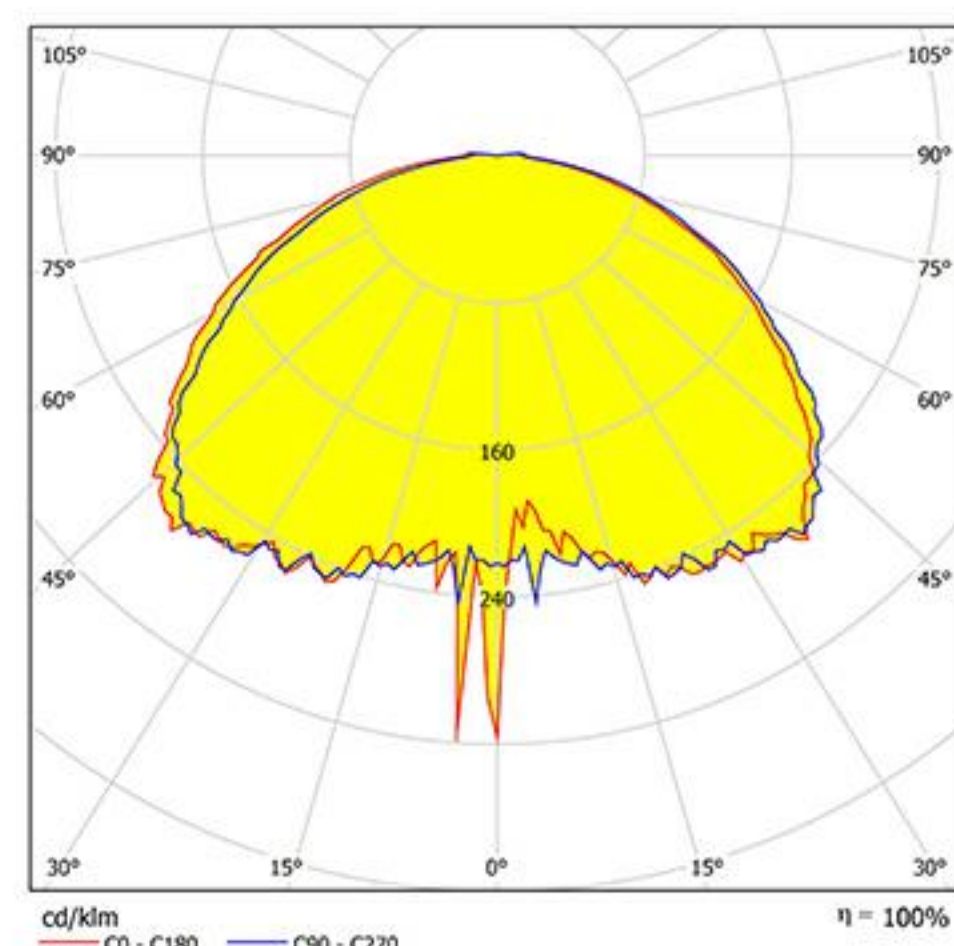

35W

Taknoor Lighting co.
Taknoor.com