

## Eris (T18-01)

### چراغ خیابانی LED مدل اریس


- راندمان نوری بالا
- پخش نور متقارن با یکنواختی بالا
- آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- برای استفاده در انواع مختلف معابر

#### SPECIFICATION

#### مشخصات

Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	30	توان نامی چراغ (W)
2SDCM	رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)	0.136	جریان ورودی نامی (Vac=230)
9	کد حفظ شار نوری	230	ولتاژ نامی مدول (Vac)
750/229	کد نورسنجی	SMD	منبع نوری
66	درجه آب بندی (IP)	72	تعداد LED تکی بکار رفته در مدول
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه	1	توان نامی LED تکی
پلی کربنات ضد UV	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	4279	شار نوری (Lm)
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	142	بهره نوری (Lm/W)
Ø33- Ø48	قطر لوله گیر (mm)	230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (Vac/Hz)
1.2	وزن (kg)	230 / 50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Vac/Hz)
439 x 165 x 60	ابعاد چراغ (mm)	PF ≥ 0.9	ضریب توان (%)
454 x 180 x 75	ابعاد بسته بندی (mm)	THD ≤ 16%	اعوجاج هارمونیک
25 (C°)	دمای اسمی محیط (تقریباً) مرتبط با عملکرد چراغ	یکپارچه	نوع مدول
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)	73	شاخص نمود رنگ
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)	5000 (°K)	دمای رنگ
100000	طول عمر اسمی (ساعت)		

#### Product Images

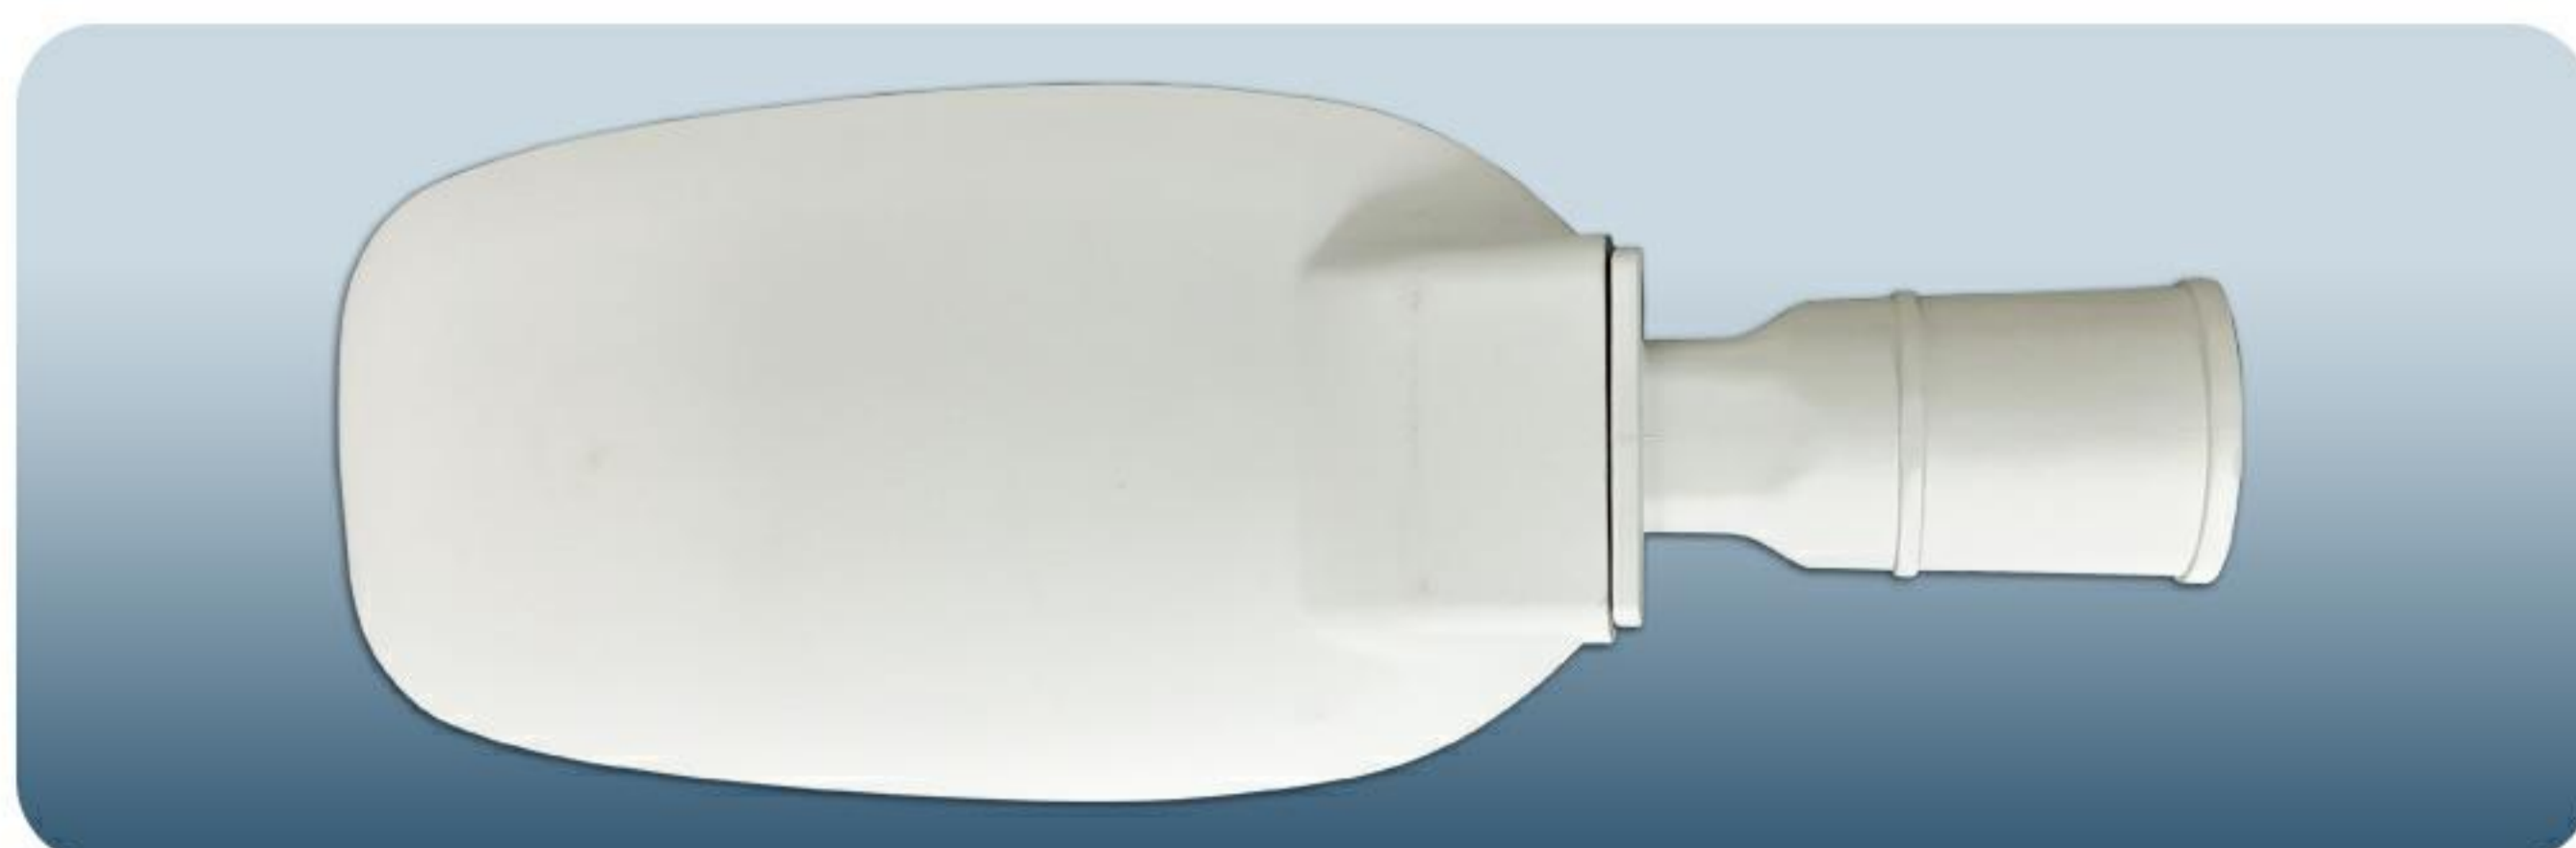

لوله گیر مدرج

