# مهتاب (T22-02)

LED | CLASS I | High PF

## پنل سقفی Back-light

- قابل نصب بصورن توکار و روکار
- مصرف انرژی بسیارکم و بازده نوری بالا
- طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
- جهت روشنایی داخلی محیط های مسکونی، اداری و تجاری
- سازگار با محیط زیست

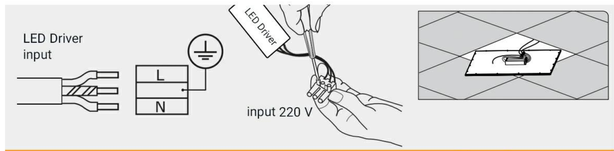


**Installation and Operation** — نصب و بهره برداری چراغ

• جهت راه اندازی مطابق با راهنما سیم ورودی درایور را به AC220 V اتصال دهید.

## منحنی پخش نور — Light Distribution Curve

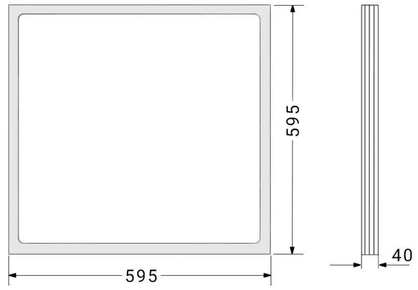





50 W

Mahtab

**Mahtab Back-light T22-02**
Visit Online

## مشخصات — SPECIFICATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| محدوده توان (W) | 50 | نوع مدول | غیر یکپارچه |
| فرکانس (Hz) | 50 | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی | Class I |
| ولتاژ ورودی (V) | 110-250 | جنس خارجی ترین جدار نورگذر | PS |
| شار نوری (Lm) | 7100 | محدوده دمای کارکرد (C°) | -30 ~ +50 |
| بازده نوری (Lm/W) | 142 | درجه حفاظت IP | 40 |
| ضریب توان (%) | PF ≥ 0.9 | گروه بازده انرژی | +A |
| Efficiency | 0.91 | پوشش بدنه | رنگ الکترواستاتیک |
| اعوجاج هارمونیکی | THD ≤ 15% | نوع نصب | توکار و روکار |
| منبع نوری | SMD LED | حداکثر وزن (kg) | 3 |
| تعداد LED تکی بکار رفته در پنل | 324 | ابعاد چراغ (mm) | 595 x 595 x 40 |
| دمای رنگ ( K° ) | 3000~6500 | ابعاد بسته بندی (mm) | 600 x 600 x 45 |