مهتاب (T22-01)

LED | High PF | CLASS I

پنل سقفی H-light

- مصرف انرژی بسیارکم و بازده نوری بالا
- طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
- قابل نصب بصورن توکار و روکار
- جهت روشنایی داخلی محیط های مسکونی، اداری و تجاری
- سازگار با محیط زیست

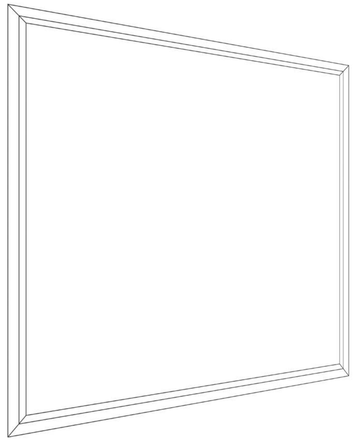

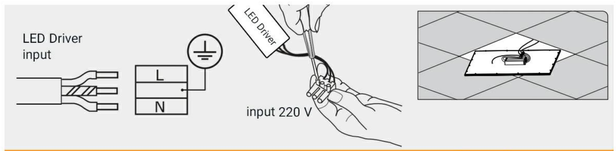

Installation and Operation — نصب و بهره برداری چراغ

• جهت راه اندازی مطابق با راهنما سیم ورودی درایور را به AC220 V اتصال دهید.

منحنی پخش نور — Light Distribution Curve

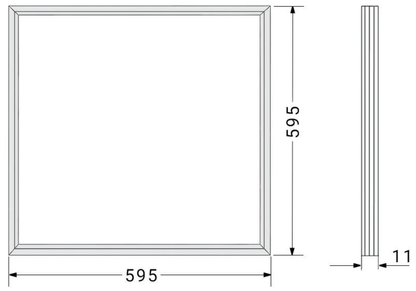



36-50 W

Mahtab H-light T22-01
Visit Online

مشخصات — SPECIFICATION

محدوده توان (W)	36	50	نوع مدول	غیر یکپارچه
فرکانس (Hz)	50	50	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	Class I
ولتاژ ورودی (V)	110-250	110-250	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	PS
شار نوری (Lm)	4680	6500	محدوده دمای کارکرد (C°)	-30 ~ +50
بازده نوری (Lm/W)	130	130	درجه حفاظت IP	40
ضریب توان (%)	PF ≥ 0.9		گروه بازده انرژی	+A
Efficiency	0.91		پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک
اعوجاج هارمونیکی	THD ≤ 15%		نوع نصب	توکار و روکار
منبع نوری	SMD LED		حداکثر وزن (kg)	2
تعداد LED تکی بکار رفته در پنل	264		ابعاد چراغ (mm)	595 x 595 x 11
دمای رنگ (K°)	3000~6500		ابعاد بسته بندی (mm)	600 x 600 x 15