آترین (T27-01)

چراغ چمنی LED

- ظاهری چشم نواز جهت پارک ها و فضاهای سبز
- سهولت در نصب
- دارای ظاهر ساده و زیبا، پخش نور متقارن و یکنواخت
- بازده نوری و طول عمر بالا
- مجهز به منبع تغذیه ویژه منطبق با استانداردهای ایمنی
- سازگار با محیط زیست

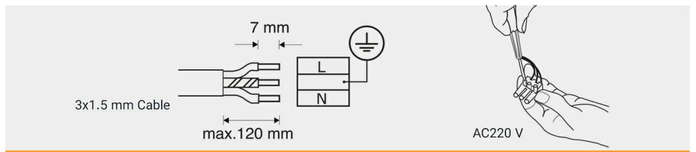

Installation and Operation — **نصب و بهره برداری چراغ**

Guide

- چراغ چمنی آترین LED به همراه کابل 3 X 1.5 ارائه میگردد
- جهت راه اندازی مطابق با راهنما پوسته سیم را جدا و به ترمینال AC220 V اتصال دهید

منحنی پخش نور — Light Distribution Curve



18W LED

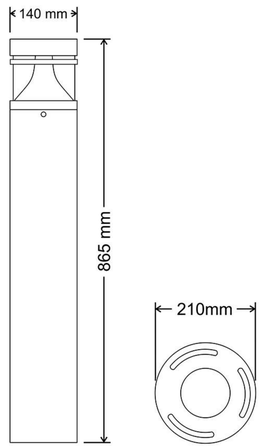

Atarin LED T27-01
Visit Online

SPECIFICATION — مشخصات

توان نامی چراغ (W)	18	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	Class I
جریان ورودی نامی (Vac=230)	0.081	رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)	2SDCM
ولتاژ نامی مدول (Vdc)	24	کد حفظ شار نوری	9
منبع نوری	SMD LED	کد نورسنجی	740/229
تعداد LED تکی بکار رفته در مدول	20	درجه آب بندی (IP)	65
توان نامی LED تکی	1.5	جنس بدنه	آهن / آلومینیوم
شار نوری (Lm)	1980	جنس خارجی ترین جدار نورگذر	پلی کربنات (PC)
بهره نوری (Lm/W)	106	پوشش بدنه	رنگ الکترواستاتیک
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (Vac/Hz)	230/50	وزن (kg)	11.8
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Vac/Hz)	90~260 / 50~60	ابعاد چراغ (mm)	140 x 140 x 865
ضریب توان (%)	PF ≥ 0.9	ابعاد بسته بندی (mm)	145 x 145 x 870
اعوجاج هارمونیکی	THD ≤ 15%	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ	25 (C°)
نوع مدول	غیر یکپارچه	محدوده دمای کارکرد (C°)	-20 ~ +50
شاخص نمود رنگ	75	بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
* مقادیر دمای رنگ 5000, 6500 به سفارش مشتری قابل ارائه می باشند		طول عمر اسمی (ساعت)	50000