

شرکت اصفهان آلودمین

تک‌نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی




نور افکن ها 

Outdoor lighting




نورافکن نامتقارن

- قابلیت نصب لامپ 150 ، 250 و 400 وات
- قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف و تونل ها
- براکت نصب مدرج
- پخش نور نامتقارن
- شیشه تخت سکوریت با ضخامت 5 میلیمتر
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده

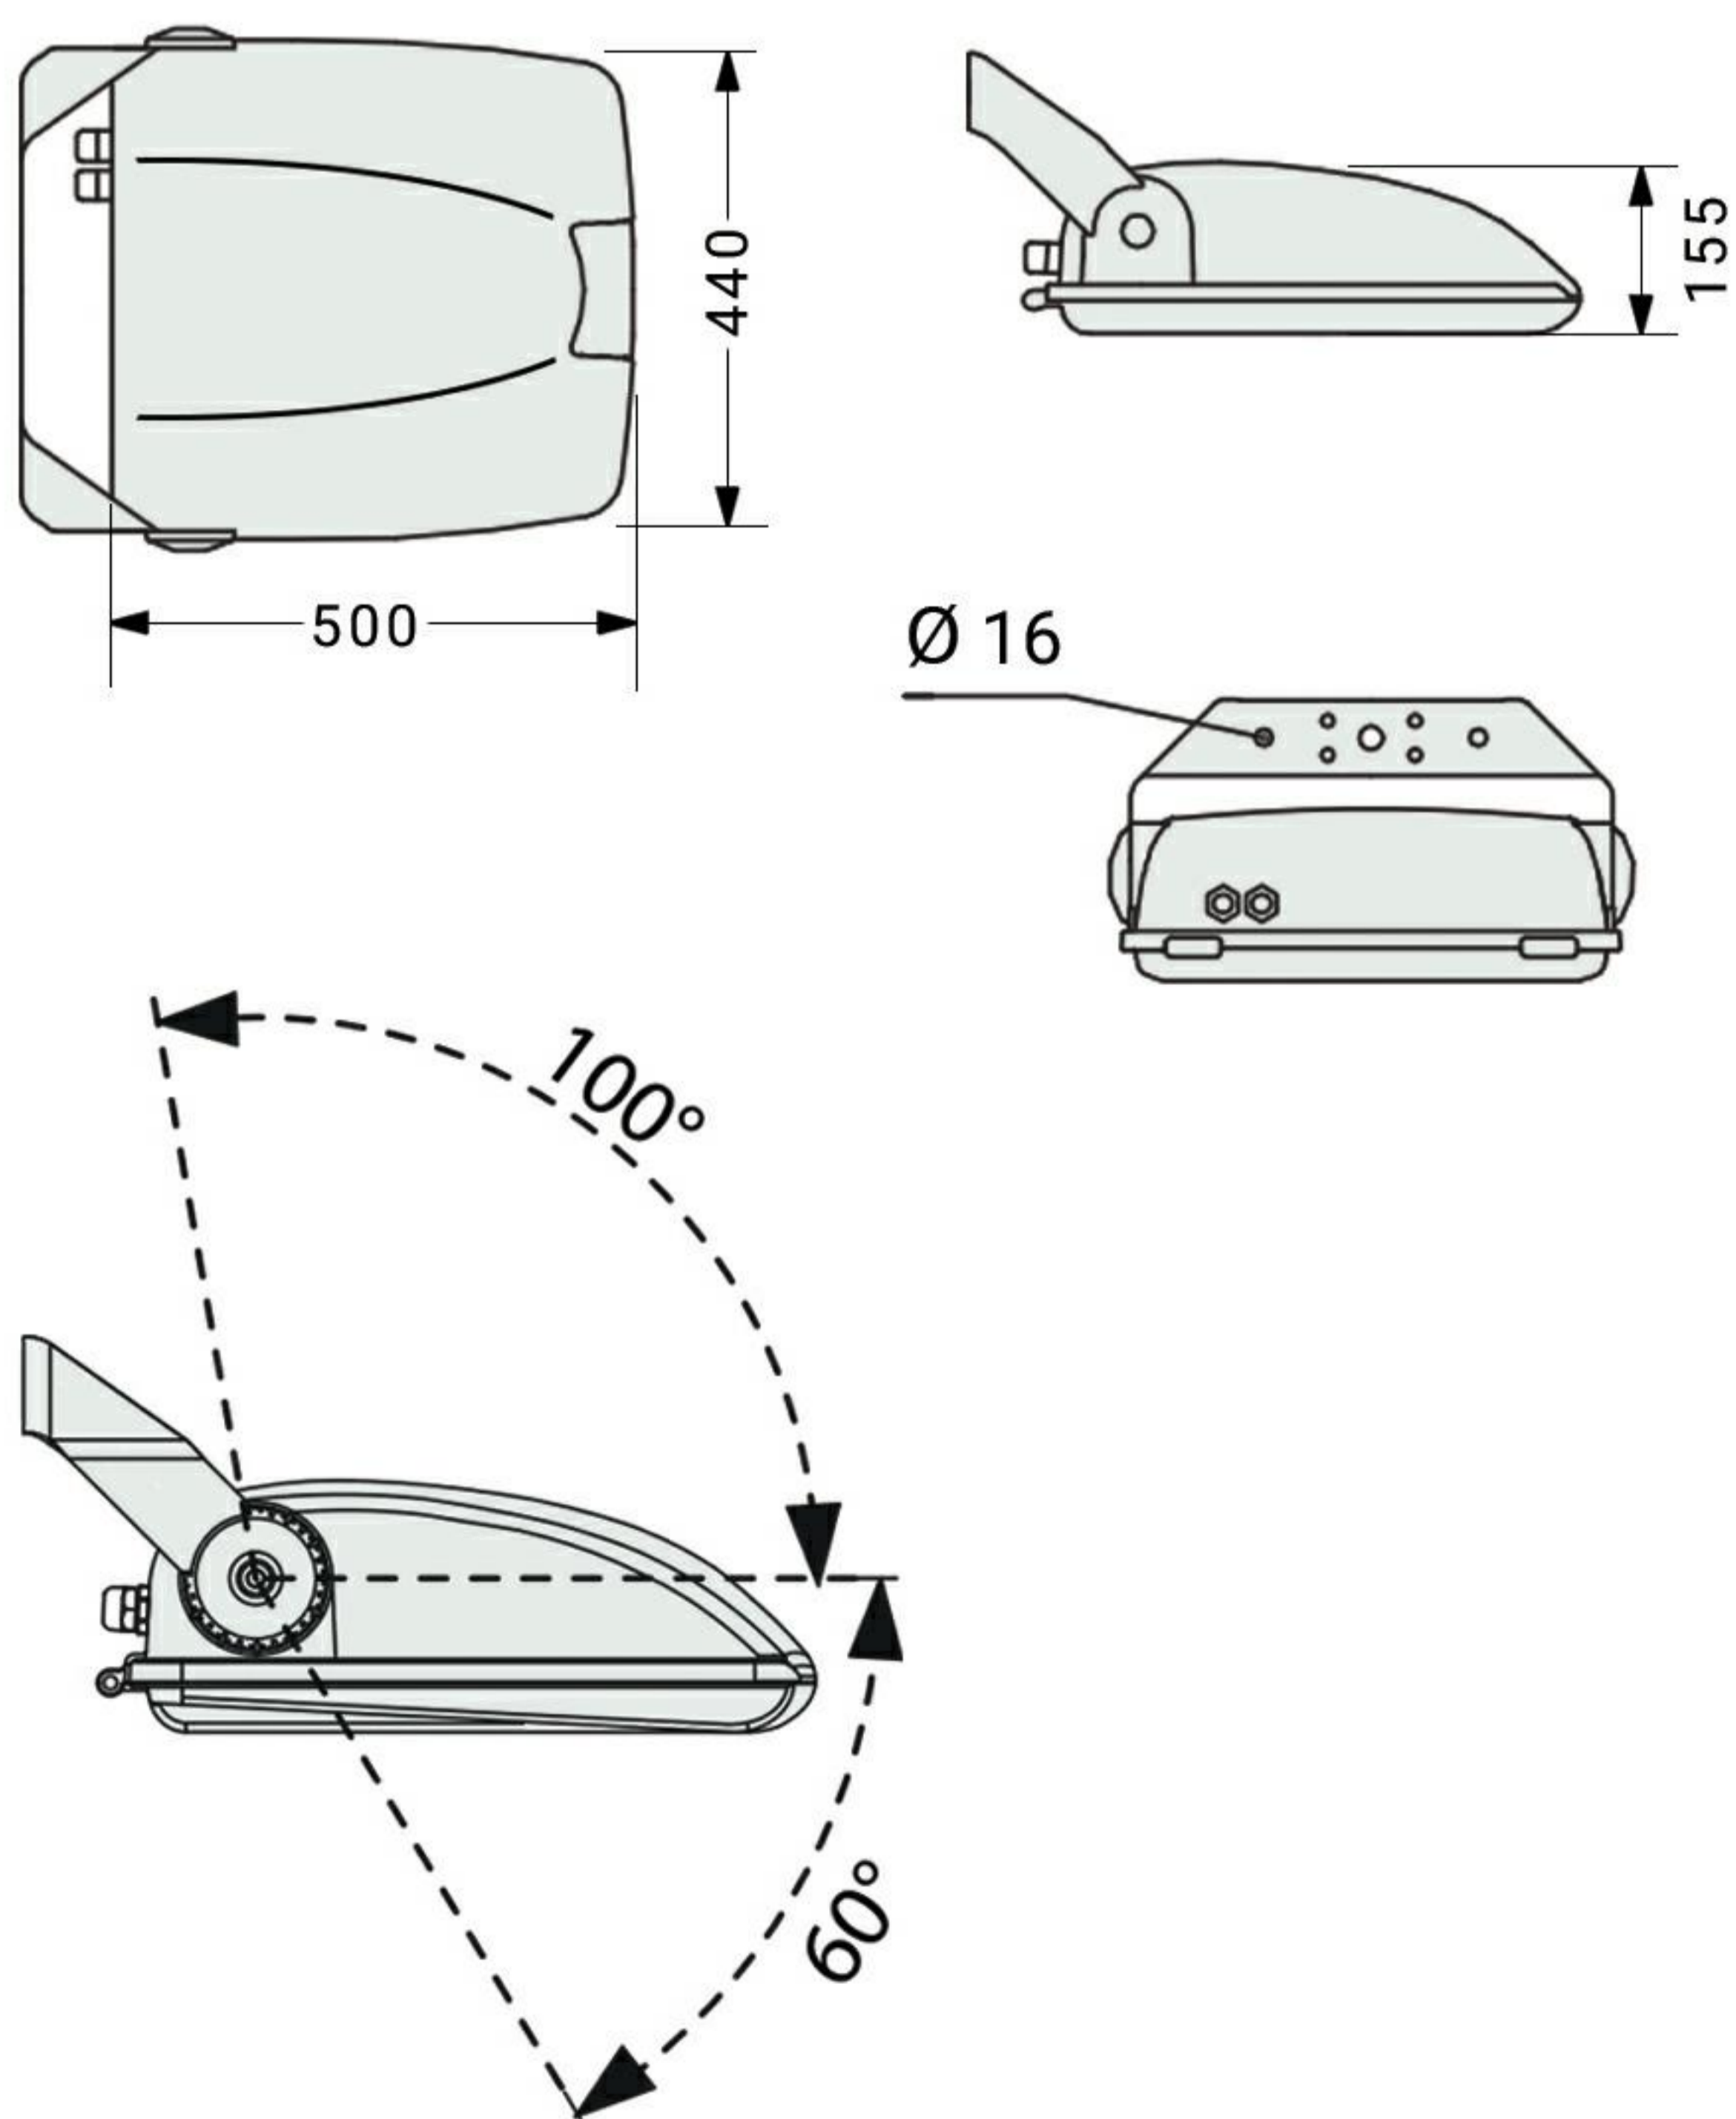

Light Distribution Curve

منحنی پخش نور

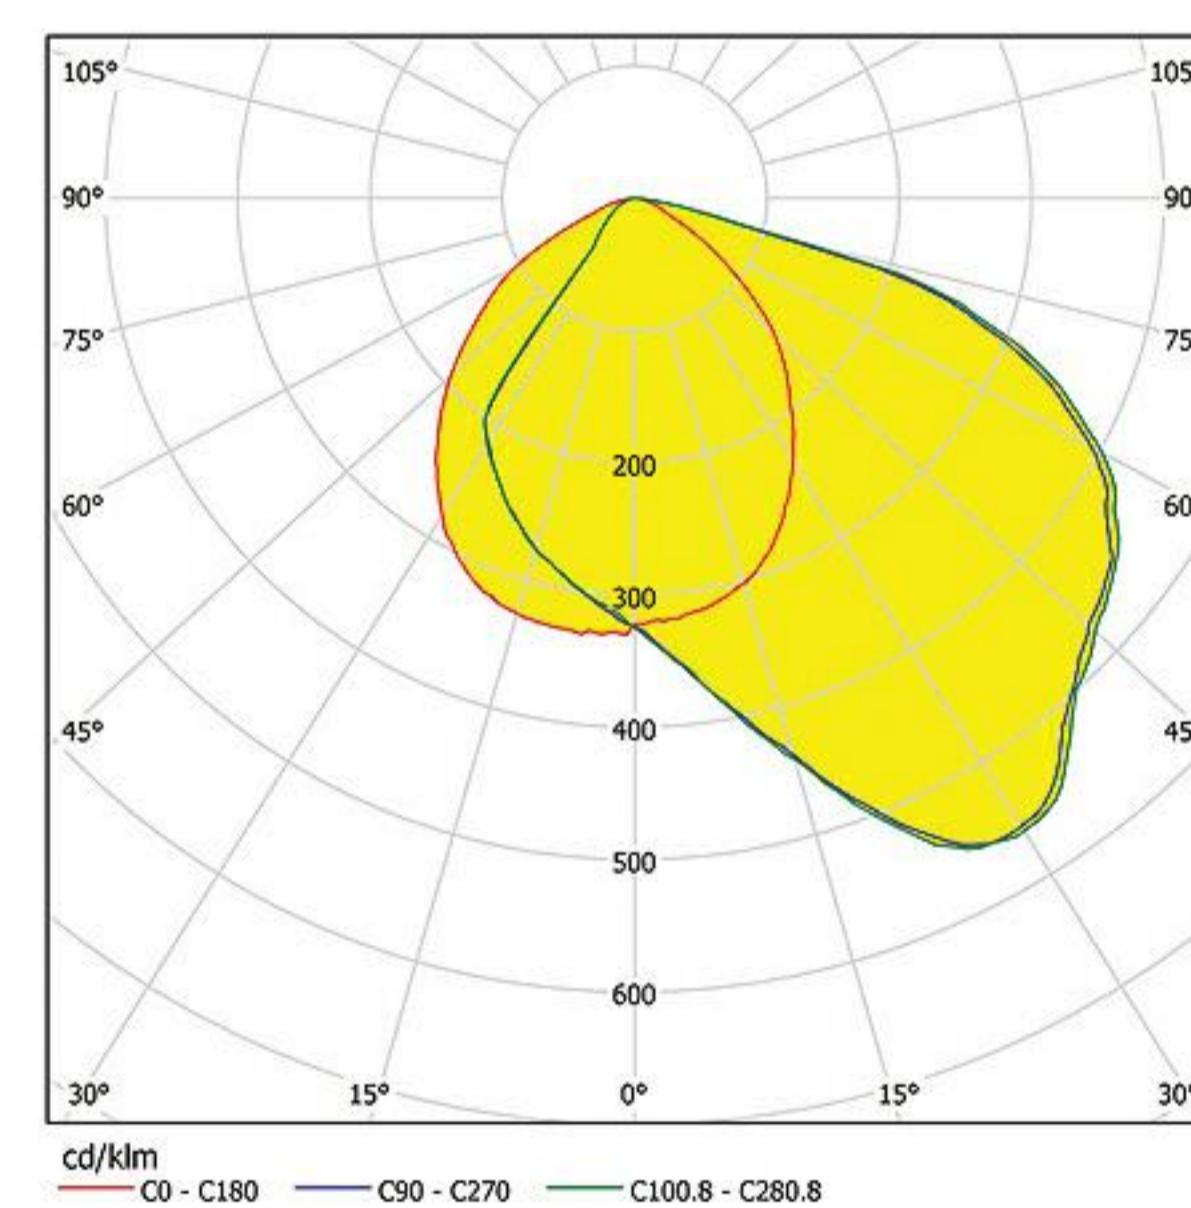

250-400W HPS

Lamp Type

لامپ

| High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide | | | | | | |
|-----------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 35 W | 50 W | 70 W | 100 W | 150 W | 250 W | 400 W |
| | | | | | | |

■ از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

■ قابل استفاده

■ غیر قابل استفاده

○ لامپ حبیبی

□ لامپ لوله ای



Ofogh Asymmetrical T04-02

Visit Online

SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 35 | دمای محیط (C°) |
| 500 x 440 x 155 | ابعاد چراغ (mm) |
| 4 - 15 | ارتفاع نصب (m) |
| 65 | درجه حفاظت IP اپتیکال |
| 65 | درجه حفاظت IP الکتریکی |
| 0.099 | سطح مقاوم در برابر باد |
| سکوریت تخت | حباب |
| Class I | کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی |
| آلومینیوم آنودایز شده | جنس رفلکتور |
| رنگ الکترواستاتیک | پوشش بدنه |
| 640 x 462 x 180 | ابعاد بسته بندی (mm) |

مشخصات

| | | |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 400 | 250 | محدوده توان مصرفی (W) |
| 451 | 306 | توان واقعی (W) |
| 48300 | 28746 | شار نوری (Lm) |
| 50 | 50 | فرکانس (Hz) |
| 230 | 230 | ولتاژ ورودی (V) |
| 2.350 | 1.430 | جریان ورودی (A) |
| 14 | 13.8 | حداکثر وزن (kg) |
| لامپ HID | | منبع نور |
| آلومینیوم دایکاست | | بدنه |
| E40 | | سریچ لامپ |
| مدرج | | قطر لوله گیر (mm) |

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com