

STREET LIGHT
Taknoor Lighting co.

LED

Venus



Venus SMD LED T17-02

Guide

Installation and Operation + نصب و بهره برداری چراغ

Follow the instructions to install and operate the light

نصب و بهره برداری چراغ مطابق با راهنما

Application

For use in a variety of passages

کاربرد

برای استفاده در انواع معابر مختلف




SPECIFICATION

5000	دمای رنگ (°K)
850/559	کد نورسنجی
50000 h	طول عمر اسمی (L70 , F50) در Ta =25°C
50000 h	طول عمر اسمی (L70 , F50) در حداکثر دمای کارکرد اظهار شده
95%	ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت کارکرد
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد
33°C	دمای Tc در دمای محیط Ta =25°C
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
رنگ پودری الکترو استاتیک	پوشش بدنه
3.75	وزن (kg)

مشخصات

90	توان اسمی (W)
230V / 50 Hz	ولتاژ اسمی و فرکانس
0.363	جریان اسمی
0.98	ضریب توان
با بالاست مجزا	نوع مدول
SMD LED	منبع نور
11548	شار نوری اسمی (Lm)
130	بهره نوری اسمی (Lm/w)
SDCM: 5	مقادیر مختصات رنگ اولیه و حین بهره برداری اظهار شده با گروه های رواداری
80	شاخص نمود رنگ
65	درجه حفاظت (IP)
Ø33	قطر لوله گیر (mm)

Light Distribution Curve

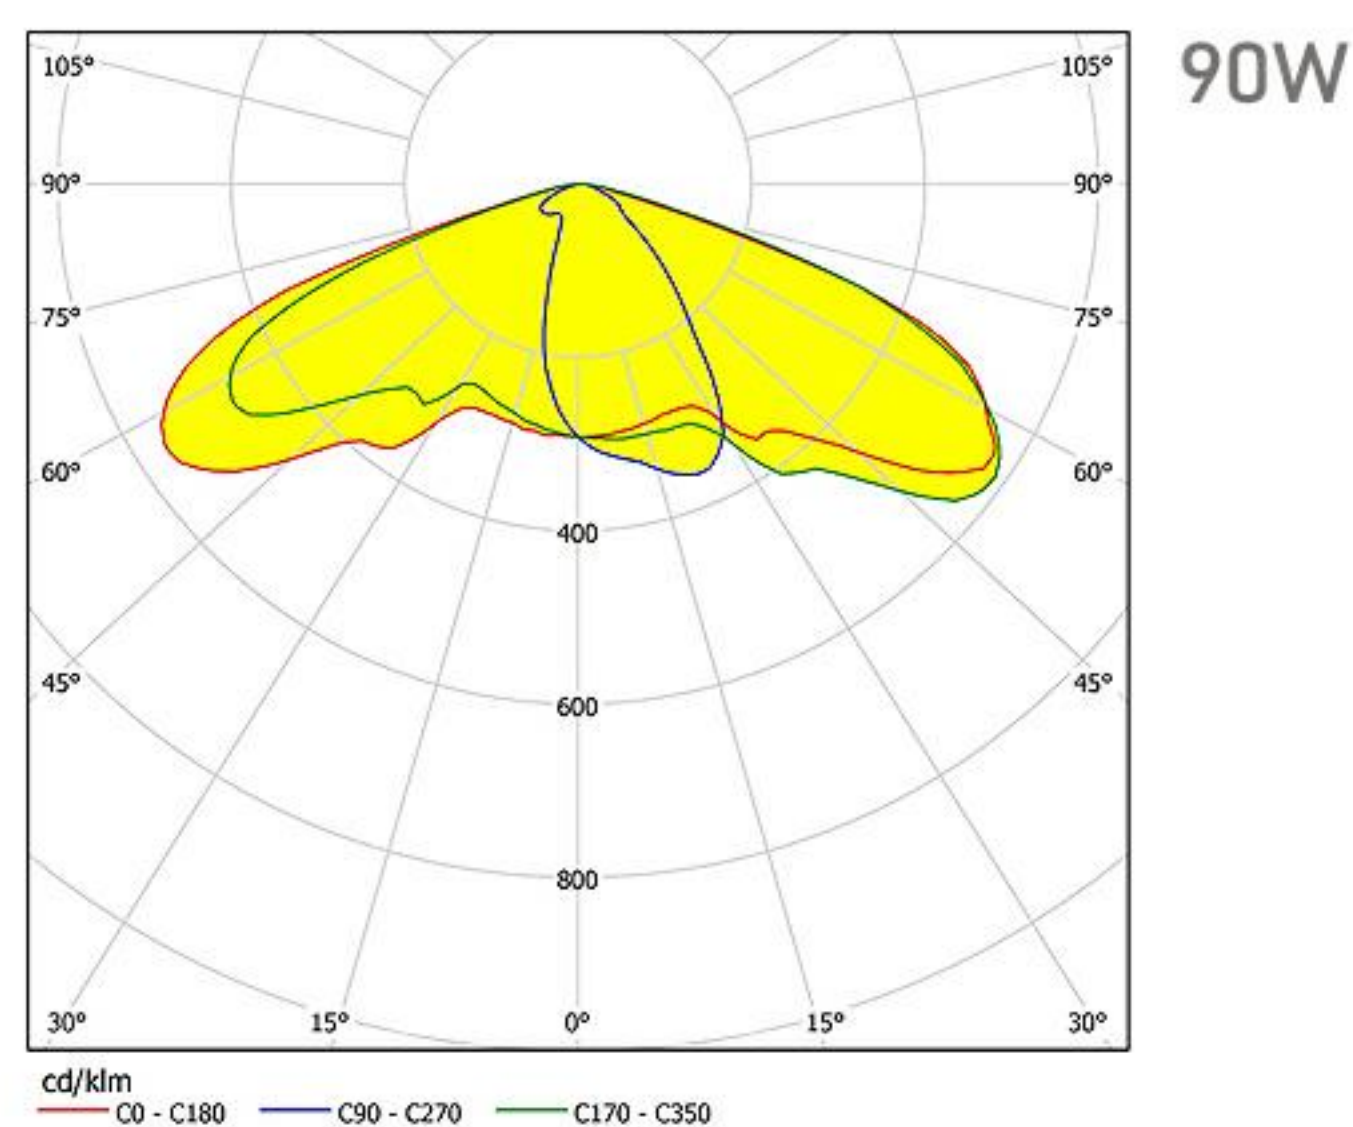

منحنی پخش نور

Product Map (mm)

